




FEELUX (T5管代替商品)

これまでにないスリムなLED照明で、理想の空間を演出。
ワンタッチでシームレスな連結が可能！さらに、簡易施工！

LやRなどの角度調整も可能なため、狭い商品の棚下照明や間接照明に最適です。

■特徴

- ワンタッチで連結接続が可能なため、シームレスな光の演出が可能
- 器具背面にマグネットが装備されているため、特別な施工は不要
- 木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- 調光可能
- レール方式の商品あり
- 世界大手ブランドメーカーなど豊富な納品実績
- 製品保証2年間

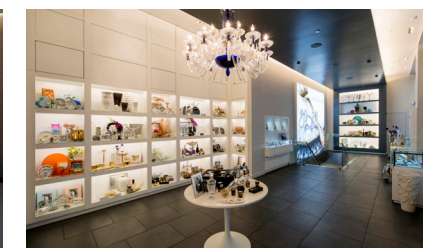

Line Up

FLX Stix HDV 高照度リニアスリムLED



FLX Stix シリーズの施工性デザイン性は
そのまま照度UP

■ 製品特徴


- 器具寸法 幅: 15mm、高さ: 12.5mm
- 器具背面にマグネットを装備、木やスチール素材には
固定用の専用ブラケットで簡単設置
- PWM、0-10/1-10、DMX調光対応

■ 製品仕様


- 器具種別: FLX Stix HDV
- 消費電力: 3W、6W、12W、18W、24W
- 色温度: 27: 2700K、30: 3000K、35: 3500K
40: 4000K、60: 6000K
- 入力電圧: DC24V

■ 製品寸法


■ 本体寸法

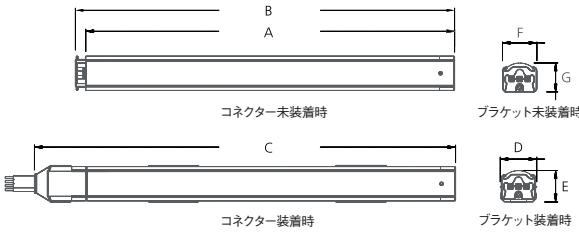


■ ラウンドカバー装着時

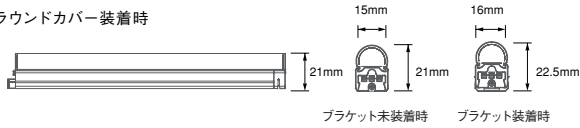


■ スクエアカバー装着時

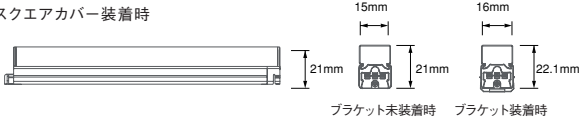

■ インライン調光スイッチ

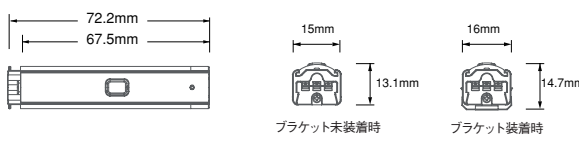


■ フレキシブルコネクター

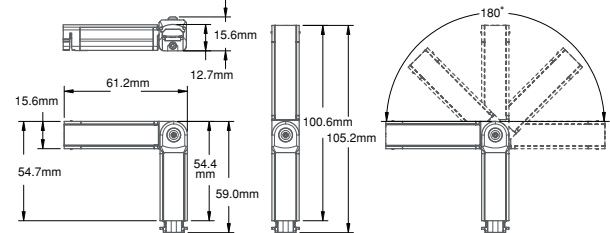

Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Price
HDV3-K-24V	DC 24	2.9	140	145	162	16	14	15	12.5	¥5,930
HDV6-K-24V	DC 24	5.8	280	285	302	16	14	15	12.5	¥8,300
HDV12-K-24V	DC 24	11.6	560	565	582	16	14	15	12.5	¥11,650
HDV18-K-24V	DC 24	17.4	840	845	862	16	14	15	12.5	¥15,580
HDV24-K-24V	DC 24	23.2	1118	1123	1140	16	14	15	12.5	¥20,930

■ 配光曲線

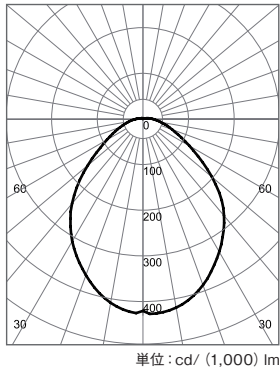

■ 最大接続数

※FLX Stix HDV: 75W迄連結可能 ※LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数		
	24V/30W	24V75W	24V/200W
HDV3-K-24V	10	25	66
HDV6-K-24V	5	12	33
HDV12-K-24V	2	6	16
HDV18-K-24V	1	4	11
HDV24-K-24V	1	3	8

FLX Stix DDV 調色リニアスリムLED



単一器具で2700K~6000Kの範囲で
調色調光が可能

■ 製品特徴


- 器具寸法 幅: 15mm、高さ: 12.5mm
- 器具背面にマグネットを装備、木やスチール素材には
固定用の専用ブラケットで簡単設置
- PWM、0-10/1-10、DMX調光で自在に調色調光可能

■ 製品仕様


- 器具種別: FLX Stix DDV
- 消費電力: 3W、6W、12W、18W、24W
- 色温度: WC ウォームクール
- 入力電圧: DC24V

■ 製品寸法


■ 本体寸法

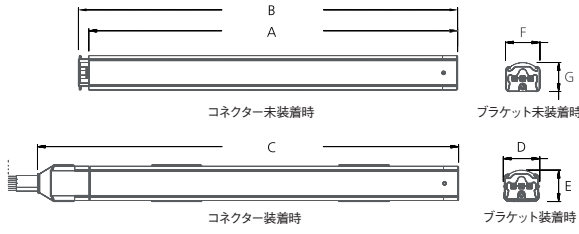


■ ラウンドカバー装着時



■ スクエアカバー装着時

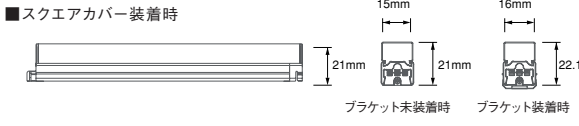


■ インライン調光スイッチ



Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Price
DDV3 WC-24V	DC 24	2.9	140	145	162	16	14	15	12.5	¥5,930
DDV6 WC-24V	DC 24	5.8	280	285	302	16	14	15	12.5	¥8,300
DDV12 WC-24V	DC 24	11.6	560	565	582	16	14	15	12.5	¥11,650
DDV18 WC-24V	DC 24	17.4	840	845	862	16	14	15	12.5	¥15,580
DDV24 WC-24V	DC 24	23.2	1118	1140	1140	16	14	15	12.5	¥20,930

■ 配光曲線

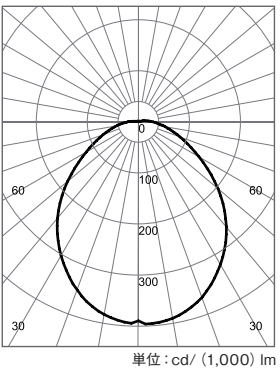

■ 最大接続数

※FLX stix DDV: 75W迄連結可能 ※LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数		
	24V/30W	24V75W	24V/200W
DDV3 WC-24V	10	25	66
DDV6 WC-24V	5	12	33
DDV12 WC-24V	2	6	16
DDV18 WC-24V	1	4	11
DDV24 WC-24V	1	3	8

FLX Stix NDV リニアスーパースリムLED



FLX Stixシリーズで 最もスリムなLED照明器具

■ 製品特徴


- 器具寸法 幅: 10.6mm、高さ: 9mm
- 器具背面にマグネットを装備、木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- PWM、0-10/1-10、DMX調光対応

■ 製品仕様


- 器具種別: FLX Stix NDV
- 消費電力: 1W、3W、4W、7W、11W、15W
- 色温度: 27:2700K、30:3000K、35:3500K
40:4000K、60:6000K
- 入力電圧: DC24V

■ 製品寸法


■ 本体寸法

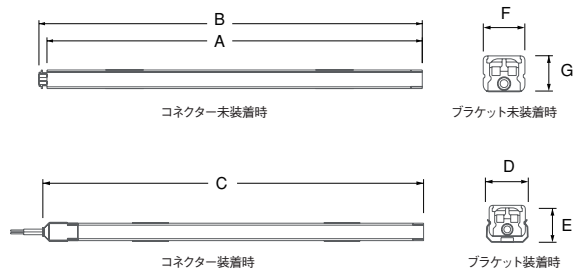


■ ラウンドカバー装着時

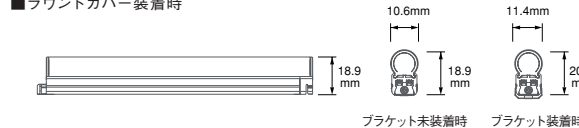


■ スクエアカバー装着時

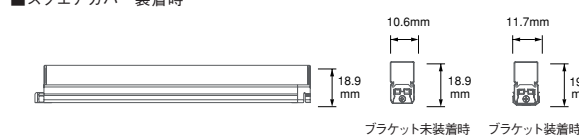

■ インライン調光スイッチ

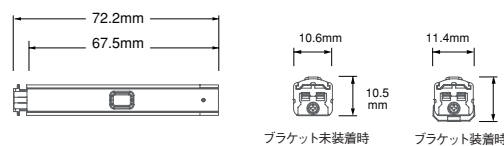


■ フレキシブルコネクター

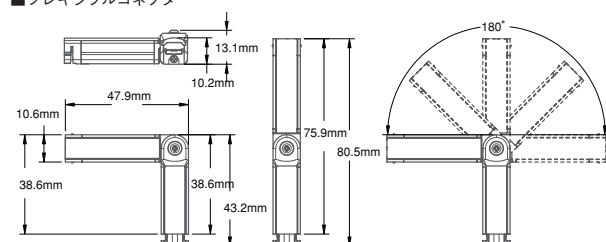

Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Price
NDV1-K-24V	DC 24	1.2	95	100	117	12	11	10.6	9	¥4,700
NDV3-K-24V	DC 24	2.4	188	193	210	12	11	10.6	9	¥5,700
NDV4-K-24V	DC 24	3.5	280	285	302	12	11	10.6	9	¥7,630
NDV7-K-24V	DC 24	7	560	565	582	12	11	10.6	9	¥10,150
NDV11-K-24V	DC 24	10.5	840	845	862	12	11	10.6	9	¥13,000
NDV15-K-24V	DC 24	14	1118	1123	1140	12	11	10.6	9	¥18,050

■ 配光曲線

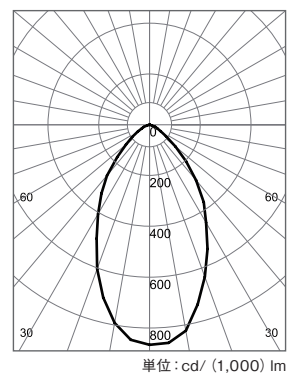

■ 最大接続数

LED Driver	※FLX Stix NDV:55W迄連結可能 ※LED Driver		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
Model Name			
NDV1-K-24V	25	62	160
NDV3-K-24V	10	25	66
NDV4-K-24V	7	18	55
NDV7-K-24V	4	10	28
NDV11-K-24V	2	6	18
NDV15-K-24V	2	5	13

RGBフルカラーチェンジLED



RGB調光調色が可能な器具

■ 製品特徴


- 器具寸法 幅: 15mm、高さ: 12.5mm
- 器具背面にマグネットを装備、木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- DMX信号で自在にフルカラーチェンジ

■ 製品仕様


- 器具種別: FLX Stix RDV
- 消費電力: 6W、12W、18W
- 色温度: RGB
- 入力電圧: DC24V

■ 製品寸法


■ 本体寸法

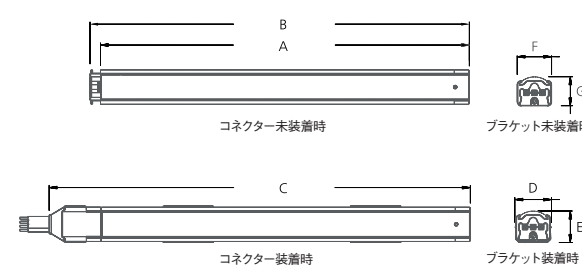


■ ラウンドカバー装着時

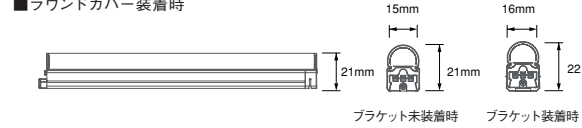

■ スクエアカバー装着時

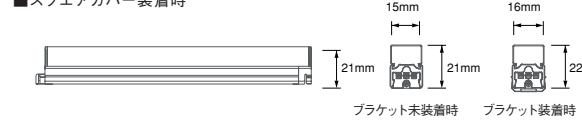


■ インライン調光ボタン

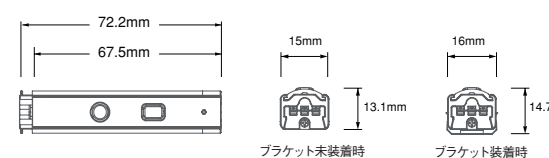

Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Price
RDV6 RGB-24V	DC 24	6.2	280	302	302	16	14	15	12.5	¥7,580
RDV12 RGB-24V	DC 24	12.4	560	565	582	16	14	15	12.5	¥11,280
RDV18 RGB-24V	DC 24	18.6	840	845	862	16	14	15	12.5	¥15,900

■ 配光曲線

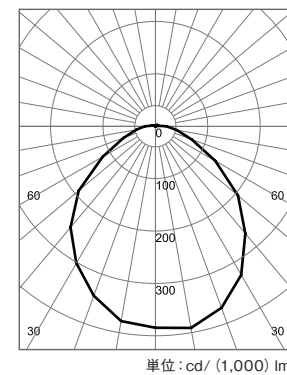

■ 最大接続数

LED Driver	※FLX Stix RDV RGB:75W迄連結可能 ※LED Driver		
	24V/30W	24V/75W	24V/200W
Model Name			
RDV6 RGB-24V	4	12	32
RDV12 RGB-24V	2	6	16
RDV18 RGB-24V	1	4	10

MonoRail 可動式リニアLED



レールからFLXシリーズに電源を供給
また、レールから直接電源を取る事で照明器具を
効果的に設置・可動

■ 製品特徴

- 器具寸法 幅: 15.6mm、高さ: 14.6mm
- 推奨両面テープでも施工可、木やスチール素材には
固定用の専用ブラケットで簡単設置
- レールからシリーズに電源を供給する事が可能
- PWM、0-10/1-10、DMX調光対応
- 単体電源にて最大直線距離約13mまで有効

■ 製品仕様


- 器具種別: MonoRail
- 消費電力: 1W、4W、8W
- 色温度: 27:2700K、30:3000K、35:3500K
40:4000K、60:6000K
- 入力電圧: DC24V

■ MNR-Rail から電源供給



■ 製品寸法

■ 本体寸法

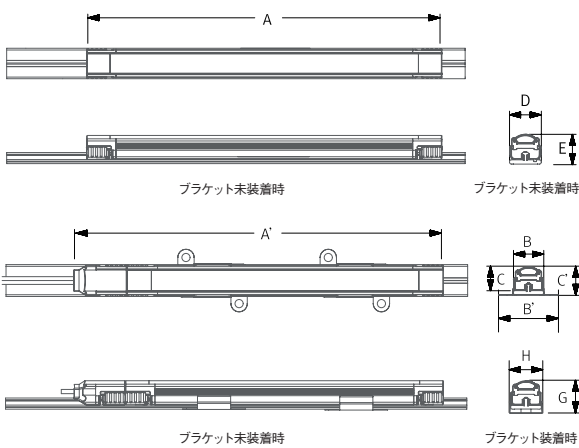


■ MNR-Rail取付用アルミレール



Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	A' (mm)	B (mm)	B' (mm)	C (mm)	C' (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Price
MNR1-K-24V	DC 24	1.3	95	121	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17	16.6	¥4,700
MNR4-K-24V	DC 24	4	286	312	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17	16.6	¥5,700
MNR8-K-24V	DC 24	8	572	598	15.3	30.6	12.3	14.9	15.6	14.6	17	16.6	¥10,680


■ 配光曲線

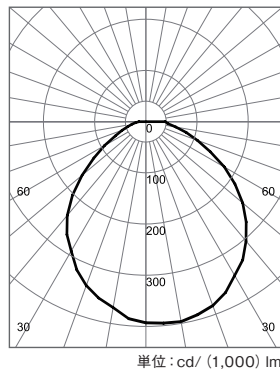

Accessory

■ アクセサリー


FLX Stix HDV 高照度リニアスリムLED




フレキシブルコネクタ:HDV2-K-24V-FLEX
フレキシブルタイプ 乳半カバータイプ L:100mm
色温度:2700K,3000K,3500K,4000K
¥6,600




シームレス用延長器:HDV3-K-24V-S
本体マグネット付属 乳半カバータイプ
絶縁体入り連結用器具 L:145mm
色温度:2700K,3000K,3500K,4000K,6000K
¥7,380



電源供給ケーブル(FLX Spot DVS用):MNRPTC-DVS
■MNRPTC-DVS1 300mm
■MNRPTC-DVS2 600mm
※最大容量50W
各¥1,730




設置用両面テープ
PowerRail設置用両面テープ L:16,500mm
¥6,630




インライン調光スイッチ:HDVDIM
容量75W迄
¥3,850

薄型LEDダウンライト




連結ケーブル:DVSPTC(2,500mm)
FLX Spot DVS同士で連結可能な延長ケーブル
¥1,080



連結ケーブル:NDVDVSPTC(1,000mm)
FLX Stix NDVからFLX Spot DVSに連結可能な
延長ケーブル
¥950


FLX Stix DDV 調色リニアスリムLED



インライン調光調色スイッチ:DDVDIM
容量75W迄
¥5,300



電源ケーブル:NDVPC(2,500mm)
FLX Spot DVSからFLX Stix NDVに連結可能な
延長ケーブル
¥1,080




埋め込み設置用スプリング:DVS spring
¥800


FLX Stix NDV リニアスーパースリムLED



シームレス用延長器具:NDV1-K-24V-S
本体マグネット付属 乳半カバータイプ
絶縁体入り連結用器具 L:193mm
¥6,800




フレキシブルコネクタ:NDV1-K-24V-FLEX
本体マグネット付属 乳半カバータイプ
フレックス用器具 L:80.5mm
¥4,480




非埋め込み式ブラケット
■White:DVS MR-WT ■Black:DVS MR-BK
■Gold:DVS MR-GD ■Silver:DVS MR-SV
器具色:ホワイト、ブラック、ゴールド、シルバー
各¥1,700




デコリング
■White:DVS DR-WT ■Black:DVS DR-BK
■Gold:DVS DR-GD ■Silver:DVS DR-SV
器具色:ホワイト、ブラック、ゴールド、シルバー
各¥1,700




電源ケーブル:NDVPC(2,500mm)
FLX Stix NDV 本体と、6又分配器を接続するケーブル
¥1,080




連結ケーブル
■NDVPTC 150mm ¥680
■NDVPTC1 300mm ¥680
■NDVPTC2 600mm ¥950
■NDVPTC4 1,200mm ¥950
■NDVPTC6 1,800mm ¥1,080




電源ケーブル:HDVPC(2,500mm)
FLX Stix HDV & DDV兼用
本体と、6又分配器を接続するケーブル
¥1,330




連結ケーブル
FLX Stix HDV & DDV兼用 連結ケーブル
■HDVPTC 150mm ¥680
■HDVPTC1 300mm ¥680
■HDVPTC2 600mm ¥950
■HDVPTC4 1200mm ¥950
■HDVPTC6 1800mm ¥1,080



インライン調光スイッチ:NDVDIM
容量55W迄
¥4,300




乳半ラウンドカバー
FLX Stix HDV & DDV & RGB 6W兼用 乳半ラウンドカバー
■HDV3CVRM 3W ¥250
■HDV6CVRM 6W ¥300
■HDV12CVRM 12W ¥550
■HDV18CVRM 18W ¥780
■HDV24CVRM 24W ¥1,030




乳半スクエアカバー
FLX Stix HDV & DDV & RGB 6W兼用 乳半スクエアカバー
■HDV3CVSM 3W ¥250
■HDV6CVSM 6W ¥300
■HDV12CVSM 12W ¥550
■HDV18CVSM 18W ¥780
■HDV24CVSM 24W ¥1,030

RGBフルカラーチェンジLED



シームレス用延長器具:RDV6 RGB-24V-S
本体マグネット付属 乳半カバータイプ
絶縁体入り連結用器具 L:285mm
色温度:RGB色温度変化
¥9,030




電源ケーブル:RDVPC(2,500mm)
FLX Stix RDVと、6又分配器を接続するケーブル
¥1,330



設置角度調整ブラケット(15° & 40°):HDV-BRACKET2
FLX Stix HDV & DDV & RGB兼用 設置角度調整ブラケット
15° & 40° (3pce = 1set)
¥550



連結用ブラケット:BRACKET3
FLX Stix HDV & DDV & RGB兼用 器具連結用ブラケット
(照明器具本体に1個付属)
¥400



連結ケーブル
■RDVPTC 150mm ¥680
■RDVPTC1 300mm ¥680
■RDVPTC2 600mm ¥950
■RDVPTC4 1,200mm ¥950
■RDVPTC6 1,800mm ¥1,080



6又分配器付きLEDコンバーター
FLXシリーズ兼用 直流電源装置 30W 6又分配器付
■FLC30-24V/J 30W 24V ¥9,930 最大負荷30W迄
■FLC75-24V/J 75W 24V ¥15,280 最大負荷75W迄



直流電源装置:FLHLG-185-24V/J
FLXシリーズ兼用 直流電源装置 185W
最大負荷150W迄
IP65 ※要電気工事
¥28,000


MonoRail 可動式リニアLED




Power supply track:MNR-Rail(20m)
PowerRail 電源供給本体 カット可 L:20,000mm
DVR-BRACKET 40個、DVR-CAP 20個、
HDV-BRACKET 40個、設置用ビス120個付属
■White:MNR-Rail-WT ■Black:MNR-Rail-BK
■Gray:MNR-Rail-GY
¥60,950



MNR1A(27.3,4.6)B24M-SV(B,S)
MonoRail SPOT 1.3W DC 24V
色温度:3000K,4000K,6000K
器具色:ブラック、シルバー
¥9,080



シームレス用延長器具:MNR1-K-24V-S
最大容量120W
MonoRail 1W DC 24V 絶縁体入りシームレス連結用器具
L:95mm
色温度:2700K,3000K,3500K,4000K,6000K
各¥5,280




電源ケーブル:MNRPC(2,500mm)
MNR-Railと電源を接続するケーブル
※ブリッジ接続時:最大容量:120W
※ブリッジ非接続時:最大容量:180W
¥1,480




無線コントローラー:SR-2805ST
DDV(調光調色)、RGB(フルカラー)無線コントローラー
無線規格:RF
¥23,280




無線レシーバー
■SR-2501M:DDV(調光調色)器具用無線レシーバー 24V
4Ch / MAX 120/CH
¥20,050
■SR-2501RGB:RGB(フルカラー)器具用無線レシーバー 24V
3Ch / MAX 120/CH
¥21,280



電源供給ケーブル(FLX Stix NDV用):MNRPTC-NDV
■MNRPTC-NDV1 300mm
■MNRPTC-NDV2 600mm
※最大容量50W
各¥1,730



電源供給ケーブル(FLX Stix HDV, DDV兼用):MNRPTC-HDV
■MNRPTC-HDV1 300mm
■MNRPTC-HDV2 600mm
※最大容量50W
各¥1,730



調光インターフェース(PWM-1-10V)
FLXシリーズ兼用 調光用インターフェース
■FDC-L10: 24V, 1-10V Signal
1Ch / MAX 100W
■FDC-L1P:24V, PWM Signal
1Ch / MAX 150W
各¥5,630



調光インターフェース(0-10/1-10,DMX512)
FLXシリーズ兼用 調光用インターフェース
■FDA-L2M0:24V, DMX512 Signal
2Ch / MAX, 200W
■FDC-L5M:24V, DMX512 Signal
5Ch / MAX, 200W
各¥19,100