

COB ミニオムニノイフレックス

# 取扱説明書



製品ページ

## ■ 製品特長 (Features)

- ・ 1m/800 球 (400 x 2 面) の COB LED タイプ
- ・ 100mm ごと長さ調整ができ、100V 直結
- ・ 使用寿命 40,000 時間
- ・ 耐久・耐熱・柔軟性高いシリコン材質
- ・ 多重影がでにくいラインのような美しい光源
- ・ 消費電力が少なく省エネで環境に優しい



電気用品  
安全法



使用電圧  
100V



屋外使用  
防水性



塩害性



耐久性



耐紫外線





耐熱性



柔軟性

使用環境温度：-20 ～ 60℃

## ■ 本体サイズ (Body size)

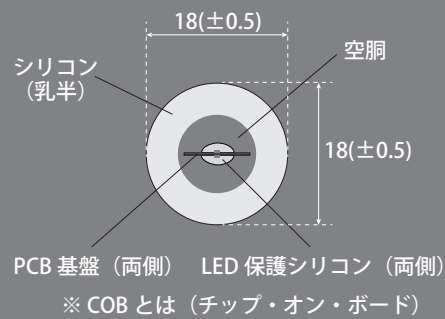

360° VIEWING POTIC



## 取扱厳守

COB Mini Omni Neu Flex

### 安全にお使いいただくために必ずお読みください

設置をする方や周りの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。不適切に使用した場合や以下の注意事項に反する使い方をすると、破損・感電・発煙・発火の原因になりますのでご注意ください。



本製品は専用コード接続のみで一体型の電気用品安全法 (OPSEマーク) の 100V対象製品となっています。他の電源装置や改造した電源などは絶対に接続しなして下さい。



本製品は100mmごとにカットラインは設けられてはいますが完成品をカットして使用はしないで下さい。



設置の際にはねじれたり、引っ張ったりはしないで下さい。ねじれたままの点灯は故障の原因となり危険です。



使用されるコードは必ず適切な容量の漏電ブレーカーを使用してください。容量が適切でないと異常が有った場合ブレーカーが作動せず火災の危険があります。




整流器と本体は電流の向きが決まっており、極性(＋・－)を合わせて処理をしてください。



施工・点検時には、必ず主電源を切ってください。本灯具に通電したまま、本灯具のリード線に結線したり、切断したりしないでください。




製品の放熱に配慮し、設置時は本体と造営物との間に通気 (放熱) 用のスペースを可能な限り確保してください。



雨の日は屋外での設置をお止め下さい。また、周りが濡れていたり、濡れた手の状態で本体やリード線の端末部に触れないように注意して下さい。感電の恐れがあります。



本製品の最小曲げ許容範囲はR75です。つまり、最も曲げたときに直径150mmとなります。直角に曲げての使用は故障や火災の原因となります。



次のような行為を行わないでください。

- ・ エンドキャップしないで端面をさわる / ・ キズをつける、損傷したコードを使用する
- ・ 分解や改造をする / ・ 激しい振動や強い衝撃を与える / ・ 強く押さえつける
- ・ 取付後に製品を無理に外す / ・ 本体を巻いたまま長い時間点灯する



次のような環境では使用をお止め下さい。

- ・ 水が集まったり、水没する場所 ・ 気密性の高い場所 ・ 直射日光が強くあたる場所
- ・ 海水や有機溶剤に直接さらされる場所 ・ 電解や磁界の影響を受ける場所
- ・ 激しい振動、衝撃の加わる場所、常時振動のある場所



## 取扱注意

P.1/2 Ver 01

COB Mini Omni Neu Flex

### ご設置前にお読みください

- 日本国内での仕様となっておりますので海外では使用は避けて下さい。
- 電圧が安定しない動力からの電力や発電機による入力電源では使用しないでください。過度の電圧変動は整流器のシートや回路の破損、本体の故障の原因になります。
- 本製品の設置時は密閉空間での使用は避けて下さい。また、設置時は温度上昇をさけるため、LED照射面を専用アルミチャンネル以外のもので覆わないでください。熱が滞留することにより回路内部温度が上昇し、回路の破壊、LEDの不点灯の原因となります。
- 熱に弱い敷物 (じゅうたん、畳、ビニールクロス、樹脂製の物など) や物の上では使用しないでください。
- 本製品は点灯時に温度が上昇しますので、油などが飛び散る場所やちりや埃がかかる場所ではカバー付きの専用アルミチャンネルを使用をして設置して下さい。
- 転倒の恐れのある設置方法を避けてください。製品の損傷、コンセントの抜け、ケガ、やけどの原因となります。
- 安全上、LEDの光源を長い時間直視しないでください。
- 取付前は設置面、本体、チャンネルなど埃や汚れを布などで拭いてから設置を行って下さい。
- 本製品の取付には、専用アルミチャンネルやオプション品を使用し確実に固定して使用下さい。
- 本製品は厳重に検品や製造をしています。製品の特性上、LED色に多少のばらつきがありますので予めご了承ください。
- LEDモジュール、LED素子単体での交換はできかねます。製品ごとにオプションを利用して修理や交換を行ってください。
- LED素子のばらつきや本体の材質より、同一製品または同一品番シリーズでも製品ごとに発光明るさや色温度が異なる場合があります。
- 電源電圧変動などの影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
- 設置場所により、壁面・床面の仕上げに光沢がある場合、照射面に光源が映り込んだりする場合があります。

### 保守・点検について

- 本製品には使用寿命 (約40,000時間) があります。設置して長年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点灯時間が増えると照明器具の部品は熱の影響により劣化し、安全面での問題が発生しやすくなるだけではなく電気効率も低下しますので、定期的な点検・交換をおすすめします。
- 半年に1回は、清掃・点検を2年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 汚れや劣化で発光面が暗く見えるようになったら交換してください。

#### 【点検について】

- LEDは正常に点灯していますか？ ● 異常な臭い、音、異常発熱はありませんか？

- 各部材、合わせ目に割れ、シリコンの変形、裂け、脱落などはありませんか？

#### 【清掃方法】

- 清掃時は電源を抜いて柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませ、固く絞って汚れを拭き取ります。仕上げに水拭きしてからそのまま乾かしてください。



# 取扱説明書 \*特許取得製品\* COB ミニオムニノイフレックス


P. 2 / 2 Ver 01



## 仕様

※単位：mm

完成図 屋外防水接続 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

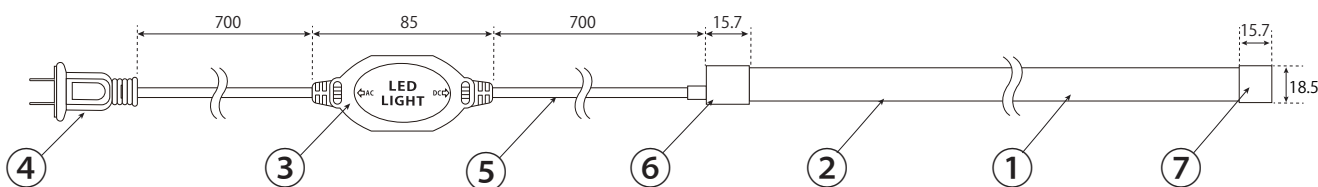

※単位：mm

| ② | 本体端面図 | ③ | 整流器 (8A) | ⑥ | 本体・エンドキャップ | ④ | PSE プラグ |
|---|-------|---|----------|---|------------|---|---------|
|   |       |   |          |   |            |   |         |

|   | 名 称      | 材 質         | 摘 要                                          |
|---|----------|-------------|----------------------------------------------|
| ① | LED      | COB         | COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil             |
| ② | 本体       | シリコン        | 白色 / 乳半/360° 発光                              |
| ③ | 整流器      | PVC・フェノール樹脂 | 白色 / 二重絶縁/8A/安全ヒューズ付き                        |
| ④ | 防水プラグ    | PVC・フェノール樹脂 | 白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ                 |
| ⑤ | リード線     |             | 白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒(L), 白(N) |
| ⑥ | 本体接続キャップ | シリコン        | 乳半 / 本体半田付け接続防水加工                            |
| ⑦ | エンドキャップ  | シリコン        | 乳半 / 防水加工用                                   |


## 仕様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。


| 品 番 No.               | 全光束 (/m) | LED           | 入力電圧         | 消費電力     | 演色性   | カット寸法 | 重さ        | 使用温度                                | 使用長さ          | 接 続                |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-------|-------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| NFOMMI-COB-100V-2500K | 837 lm   | 400球 x 2 (/m) | 100V 50/60Hz | 12W (/m) | 85 以上 | 100mm | 420g (/m) | -20~60°C 環境温度<br>※ 本体材質 シリコン ~180°C | 最大 15mまで 使用可能 | 整流器付き 専用コード 100V直結 |
| NFOMMI-COB-100V-3000K | 845 lm   |               |              |          |       |       |           |                                     |               |                    |
| NFOMMI-COB-100V-5000K | 911 lm   |               |              |          |       |       |           |                                     |               |                    |
| NFOMMI-COB-100V-6500K | 926 lm   |               |              |          |       |       |           |                                     |               |                    |

## オプション品

### COB ミニオムニマウントクリップ (乳半樹脂)

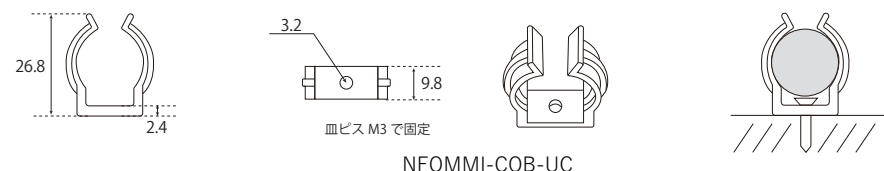

## 納品加工姿図 ※屋内・屋外兼用


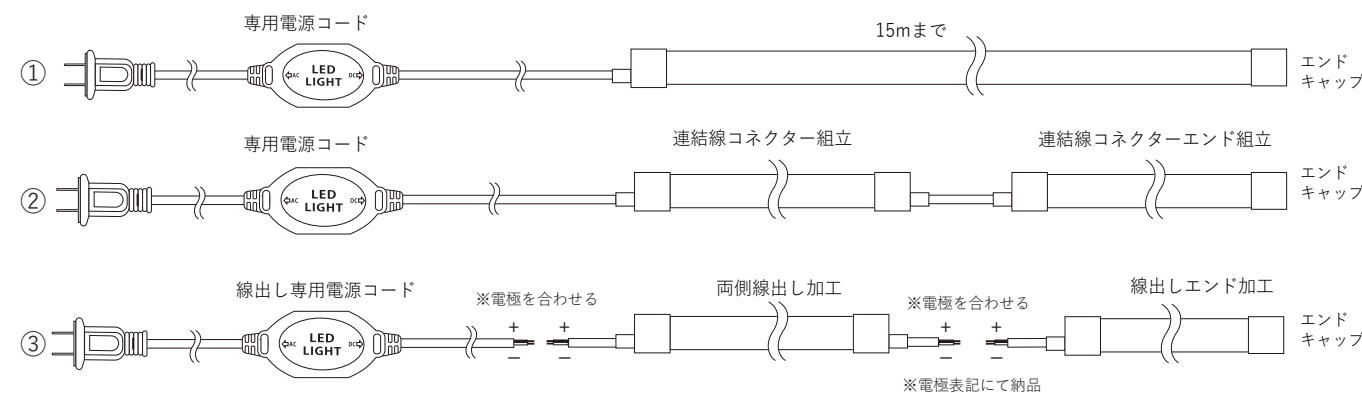


## 専用調光コントローラー 仕様書・承認図 (防水)

|               |             |          |             |     |            |
|---------------|-------------|----------|-------------|-----|------------|
| 品番：NF-DCRS-8A | 入力電圧：AC100V | 重さ：284 g | 材質：ポリカーボネート | 色：黒 | 最大使用長さ：30m |
|---------------|-------------|----------|-------------|-----|------------|

※リード線黒色 / VCTF 2 芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒 (L), 白 (N) ※接続延長は専用電源コード同様

※単位：mm

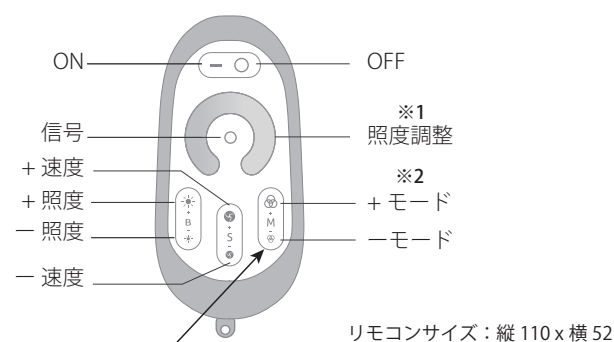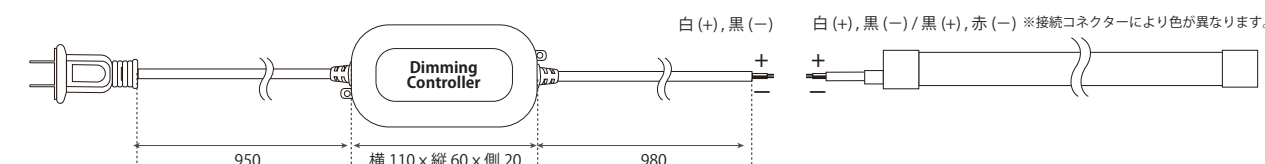


「※1」の照度微調整ボタンで調整した場合は電源を入れ直すと照度が初期設定に戻ってしまいます。お好みの照度状態を保つためには「※2」モードボタンで5段階のお好み照度設定を行って下さい。電源を入れ直してもそのままの設定照度で点灯します。

| 操作ボタン | 動作機能                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※1    | タッチパネル式の操作で照度調整ボタン<br>5%~100% 濃色：暗い 明色：明るい<br>※こちらで調光をした場合は電源を入れ直すと設定が初期に戻ります。                   |
|       | 7段階の明るさで調整ボタン<br>- ← → +                                                                         |
|       | 3モード時スピード調整ボタン<br>グラデーション・フラッシング・点滅                                                              |
| ※2    | 明るさ5段階モードにグラデーション・点滅・フラッシングモードボタン<br>※3モードでは明るさ調整は不可能<br>※モードボタンで設定をした場合は電源を入れ直しても設定したモードで点灯します。 |

## ！ 使用上の注意

- ・本製品専用コントローラーとなっており、他の器具を接続したり改造や分解は絶対しないで下さい。
- ・作動距離は約20mとなりますが、電池残量が少なかったり障害物や電磁波がある場合は通信距離は異なり、操作が出来ない場合があります。
- ※ON/OFFが出来て他モードが操作が出来ない場合は電池交換をして下さい。
- ・調光コントローラーは防水ですが、リモコンは防水ではないのでご注意ください。
- ・軍手などの手袋をはめたままでの操作は反応しない場合があります。



開け方：裏のカバーを下にスライド  
単 4 乾電池 2 本 (※電池は別途)