



R4両面ジャックロープライト

100V 直結で最大 50mまで使用可能！
5m,10m,20m組み合わせて長さ調整自由
R4 Double Side LED Rope Light

入力電圧

100V

全光速

660lm

防水評価

IP65

もう、作業現場には影を作らない！

工事現場、ビルメンテナンス等の防水 LED 仮設照明



選べる色 (W6000K/WW3000K/Red/Green/Blue)



新製品

実用新案登録製品

特長・用途

R4W-2835JHY-60L

- 100V 直結で最大 50mまで使用可能
- 5m,10m の連結で長さ調整可能
- 省エネ設計で消費電力 6W (/m)
- 低発熱で高い安全性
- 屋内・屋外使用可能
- 防水 IP65, 連結や長さ調整が簡単






防水

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ (ジャックタイプ) を回して閉めるだけ、なお、照度も高く 100V 直結で最大 50mまで使用可能な LED 仮設専用ロープライト

製品仕様



アイテム	LED	電圧	チップ 間隔(mm)	チップ数 (m/pcs)	カラー	重さ (m/g)	全光束 (lm)	ワット (W)	最大接続長さ コンバーター	接続
R4W-2835JHY-60L	2835	100V	32.6	60球 (片面30球)	White (6000K) WW/R/G/B	130	660lm	6W	8A (最大50m)	電源ケーブル 100V直結

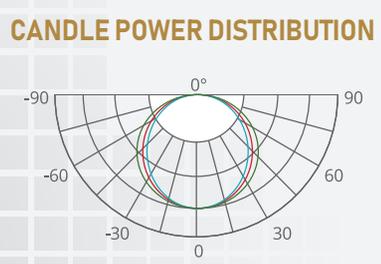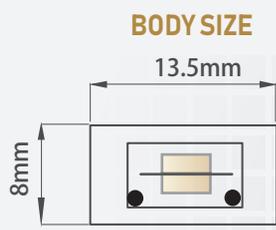

専用電源コード

AC100

エンドキャップ

差し込み向きを合わせて差し込み、防水キャップを右に回しながら最後までしっかり閉めて下さい。

末端には必ずエンドキャップを閉めて下さい。

メスピン側


オスピン側

差し込み向き間違い防止の凹み。接続の場合はこの凹みを確認し、向きを合わせて差し込んで下さい。

製品長さ種類：5m / 10m / 20m ※組み合わせて最大 50mまで一本の電源コードで使用可能
●点灯の際には電源コンバーターが必要となります。※オプション別途販売品

■使用上の注意

- ※W (昼白色) 6000K / WW (電球色) 3000Kとなります。
- ※1色違いのLEDカラーはオプション品となります。(例：両面 赤 / 赤、片面 赤 / 片面 青 片面 白 / 片面 電球色)
- ※設置の際には常に提供されたユーザーマニュアルの指示に従ってください。不適切に使用した場合は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ※曲げて使用する場合には必ず許容範囲R20mm以上は曲げないで下さい。
- ※専用電源コード (オプション) 一つで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは使用しないでください。
- ※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようご注意ください。
- ※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

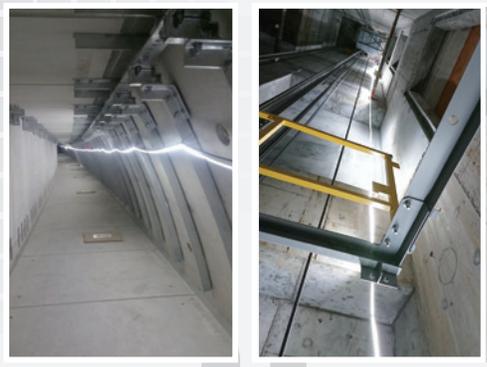

LED Jack Type Rope Light

防水 LED ジャックロープライト

100V 直結で最大 50m使用可能!

5m,10m,20m組み合わせで長さ調整自由

省エネ
1m5.6W

長寿命
40,000h

防水
IP65

工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設 LED 照明

選べる色 (W6000K/WW3000K/Red/Green/Blue)



R4-2835JHY-60L



接続及び長さ調整の連結も防水キャップ（ジャックタイプ式）を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く 100V 直結で最大 50mまで使用可能な LED 仮設専用ロープライト


ROOFEARTH

製品仕様




アイテム	LED	電圧	チップ 間隔	チップ数 (m/pcs)	重さ (/m)	LED カラー	全光束 (/m)	ワット	最大接続長さ コンバーター	接続
R4-2835JHY-60L	2835	100V	16.67mm	60球	100g	White (6000K) WW,R,G,B	540lm	5.6W/m	8A - 50m	電源ケーブル 100V直結 (整流器必要)


BODY SIZE




120° VIEWING OPTIC




CANDLE POWER DISTRIBUTION

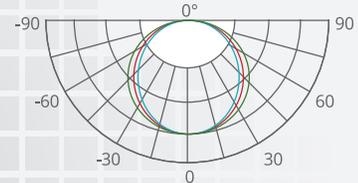

専用電源コード




AC100




差し込み向きを合わせて差し込み、
防水キャップを右に回しながら最後
までしっかり閉めて下さい。

末端には必ずエンドキャップを
閉めて下さい。

エンドキャップ



差し込み向き間違い防止の凹み。
接続の場合はこの凹みを確認し、
向きを合わせて差し込んで下さい。

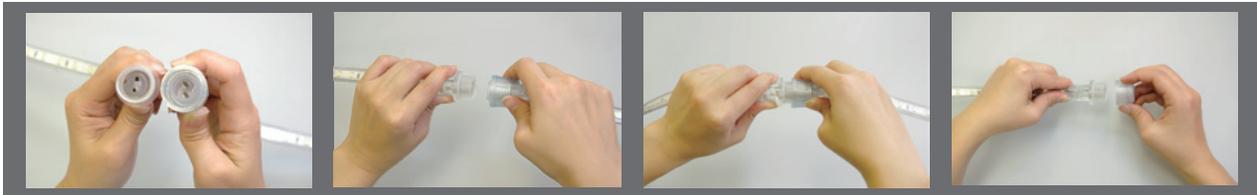

製品長さ種類：5m / 10m / 20m ※長さ組み合わせて最大 50mまで使用可能

●点灯の際には電源コンバーターが必要となります。※オプション別途販売品

■使用上の注意

※点灯使用時はリールに巻いたままでは絶対に使用しないでください。

故障や火災の原因となります。


※曲げて使用する場合には必ず許容範囲 R20mm以上は曲げないでください。

※専用コード一つで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは
使用しないでください。火災や故障の原因となります。

※連結部分を外す場合は最後まで回した後に抜いて下さい。途中で力で抜きますと
電源ピンが折れる場合がございますのでご注意ください。

※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。

※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。



設置イメージ