



# R4両面ジャックロープライト

100V 直結で **50m**まで使用可能！  
5m, 10m, 組み合わせで長さ調整自由  
R4 Double Side LED Rope Light

入力電圧

100V

全光速

660lm

防水評価

IP65

## もう、作業現場には影を作らない！

工事現場、ビルメンテナンス等の作業用 LED 仮設照明



**新製品**

### 特長・用途

R4W-2835JHY-60L

- 100V 直結で最大 50mまで使用可能
- 5m, 10m の連結で長さ調整可能
- 省エネ設計で消費電力 6W (/m)
- 低発熱で高い安全性
- 屋内・屋外使用可能
- 防水 IP65, 連結や長さ調整が簡単








防水

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ（ジャックタイプ）を回して閉めるだけ、なお、照度も高く 100V 直結で最大 50mまで使用可能な LED 仮設専用ロープライト

# 製品仕様






アイテム	LED	電圧	チップ 間隔(mm)	チップ数 (m/pcs)	カラー	重さ (m/g)	全光束 (/m)	ワット (/m)	最大接続長さ コンバーター	接続
R4W-2835JHY-60L	2835	100V	32.6	60球 (片面30球)	White (6000K)	130	660lm	6W	7A (最大50m)	電源ケーブル 100V直結

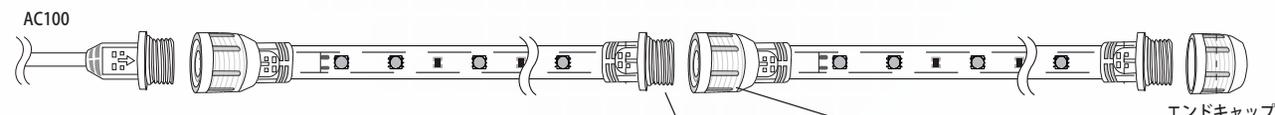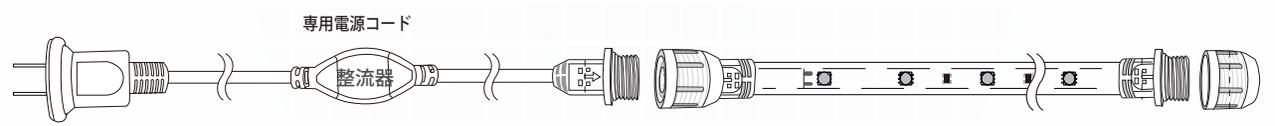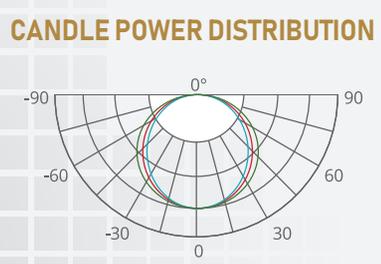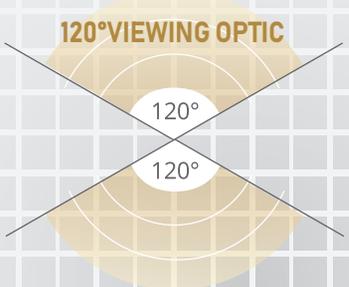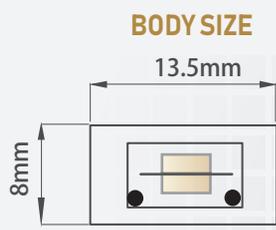

差し込み向きを合わせて差し込み、  
防水キャップを右に回しながら最後  
までしっかり閉めて下さい。


末端には必ずエンドキャップを  
閉めて下さい。

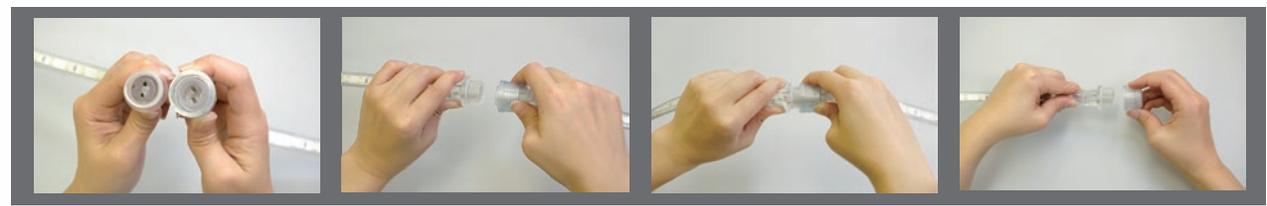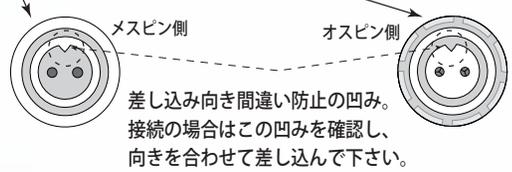

製品長さ種類：5m / 10m ※組み合わせて最大 50mまで一本の電源コードで使用可能

## ■使用上の注意

- ※点灯使用時はリールに巻いたままでは絶対に使用しないでください。  
故障や火災の原因となります。
- ※曲げて使用する場合には必ず許容範囲R20mm以上は曲げないでください。
- ※専用コード一つで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは  
使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- ※連結部分を外す場合は最後まで回した後に抜いて下さい。途中で力で抜きますと  
電源ピンが折れる場合がございますのでご注意ください。
- ※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。
- ※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

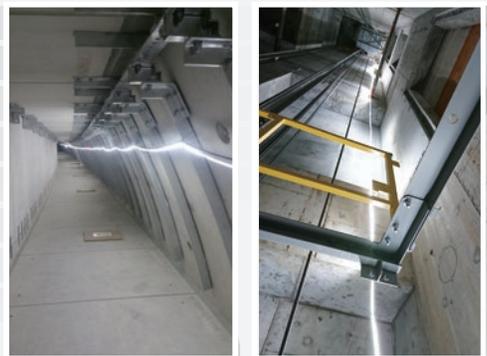

設置イメージ

LED Jack Type Rope Light

# 防水 LED ジャックロープライト

100V 直結で 50m使用可能！

5m,10m,20m組み合わせで長さ調整自由

省エネ  
1m5.6W

長寿命  
40,000 h

防水  
IP65

工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設 LED 照明

R4-2835JHY-60L



接続及び長さ調整の連結も防水キャップ（ジャックタイプ式）を回して閉めるだけ、  
なお、照度も高く 100V 直結で最大 50mまで使用可能な LED 仮設専用ロープライト


ROOFEARTH

# 製品仕様




アイテム	LED	電圧	チップ 間隔	チップ数 (m/pcs)	重さ (/m)	LED カラー	全光束 (/m)	ワット	最大接続長さ コンバーター	接続
R4-2835JHY-60L	2835	100V	16.67mm	60球	100g	White (6000K) R,G,B	540lm	5.6W/m	7A - 50m	電源ケーブル 100V直結



## BODY SIZE

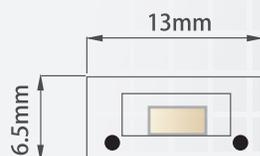

## 120° VIEWING OPTIC

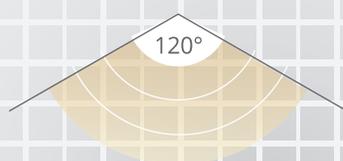

## CANDLE POWER DISTRIBUTION

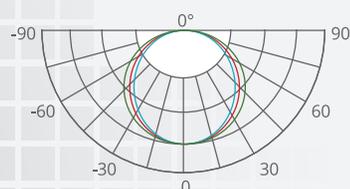


AC100




差し込み向きを合わせて差し込み、防水キャップを右に回しながら最後までしっかり開けて下さい。

末端には必ずエンドキャップを閉めて下さい。




差し込み向き間違い防止の凹み。接続の場合はこの凹みを確認し、向きを合わせて差し込んで下さい。

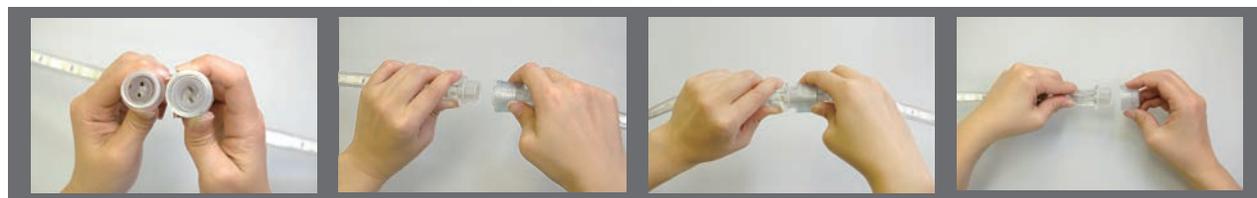

製品長さ種類：5m / 10m / 20m ※長さ組み合わせで最大 50mまで使用可能  
(点灯の際には専用電源ケーブルが必要となります。※オプション別途販売)

## ■使用上の注意

- ※点灯使用時はリールに巻いたままでは絶対に使用しないでください。故障や火災の原因となります。
- ※曲げて使用する場合には必ず許容範囲 R20mm以上は曲げないでください。
- ※専用コード一つで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- ※連結部分を外す場合は最後まで回した後に抜いて下さい。途中で力で抜きますと電源ピンが折れる場合がございますのでご注意ください。
- ※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。
- ※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

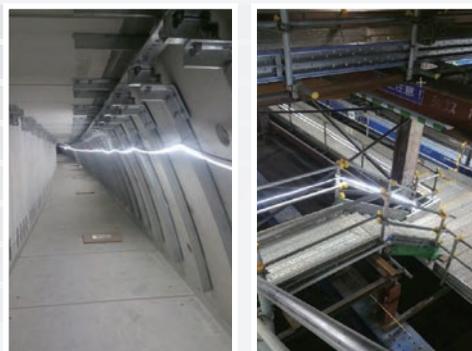

設置イメージ

フォーウェイ・ワーカー  
**4way Worker**

仮設用 4 面型防水 LED 投光器




**超光量・超軽量・超便利**


4 面型 LED 投光器、各面上下 200° 回転可能



**ROOFEARTH**

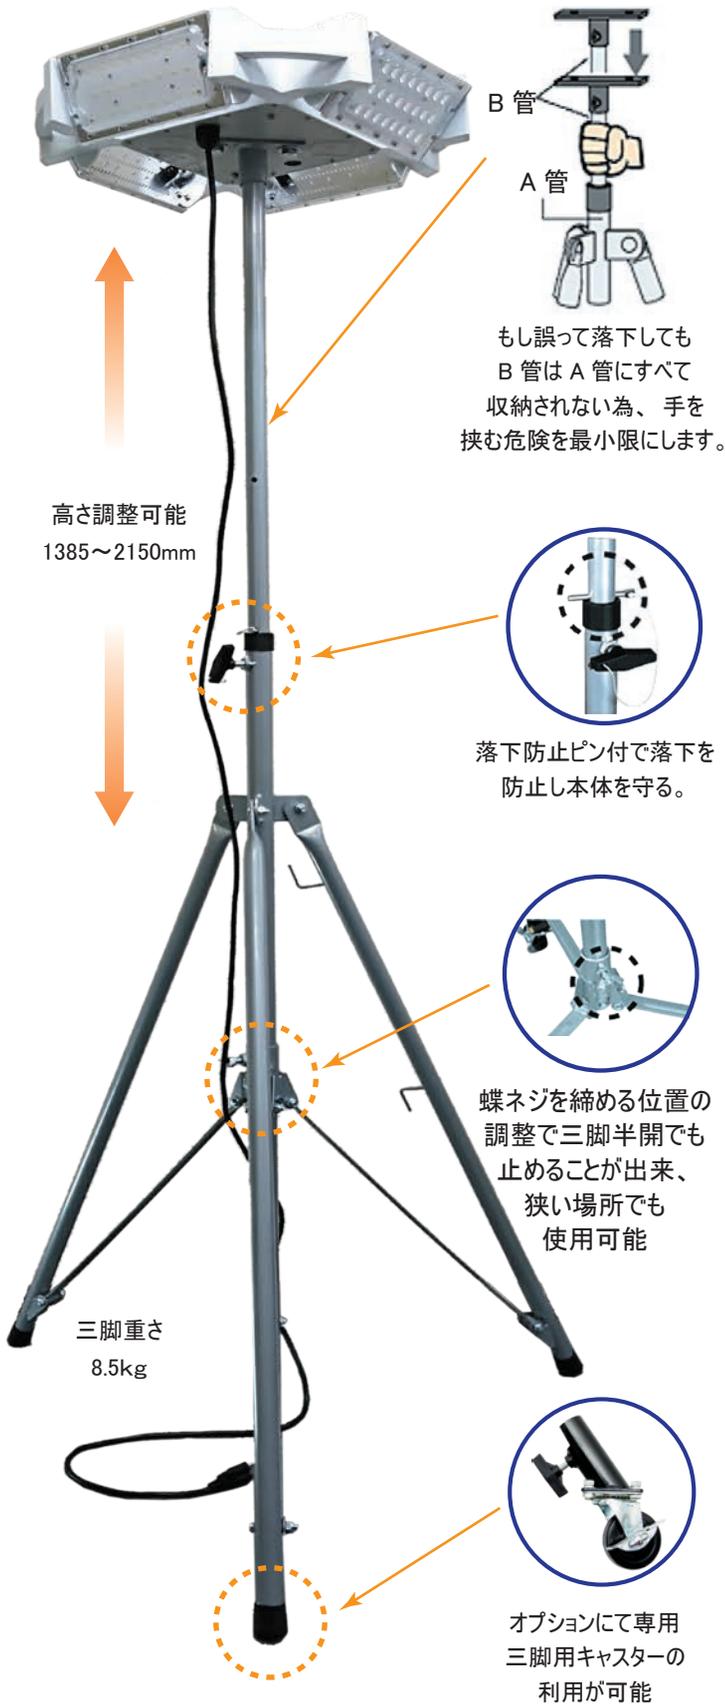

独自に開発した軽量ヒートシンク

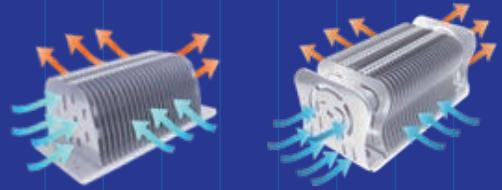

照射面を上下を手で200°回転可能



無駄な部品を使用しない  
独自設計で超軽量化を実現




レンズの組み合わせが自由  
60°、120° (透明 or 乳白色)

### 使用環境温度テスト

極寒い環境ー極熱い環境

-40℃で4時間と60℃6時間を繰り返し点灯テスト

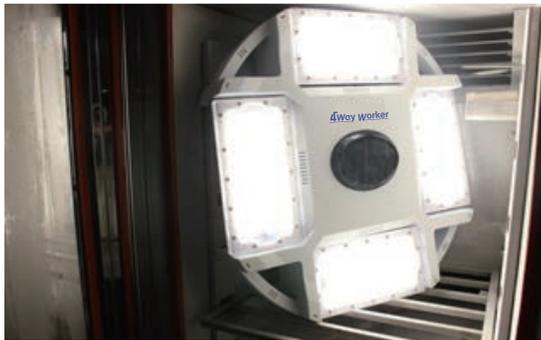

様々なハードな環境でも使用可能にする為に独自のシンプルなボディー設計で軽量化の実現はもちろん、屋外でも安心して使えるように様々なテストや電気規格を取得しています。



### 塩害テスト

海辺と同様の環境を専用テスト機械に設定し、塩害テストを繰り返し行い劣化や錆を確認。




### UVテスト

テスト時間：1440時間（屋外暴露10年分）をテストし本体を繰り返し点灯しながら変色や劣化を確認





## ■製品仕様


消費電力	100 W	150W	200W	240W	300W	400W
全光束 (lm)	14,000	21,000	28,000	33,600	43,500	58,000
重量 (電源含む)	4.5kg	4.5kg	5.3kg	5.3kg	7.1kg	7.4kg
発光効率	140LM/W±5% (100W/150W/200W/240W) 145LM/W±5% (300W/400W)					
LED チップ	Philips Lumileds					
電源	Meanwell					
演色性	Ra>70/80					
色温度	2700-6500K					
入力電圧 (V) 及び 周波数 (Hz)	AC 90-305V 50/60Hz					
ヒートシンク	アルミニウム製リベット / アルミニウム製冷却フィン					
使用環境温度	-40°C ~ 60°C					
防水等級	IP65					
定格 寿命	50,000 h					
レンズ種類	60° / 120° (透明・乳白色)					

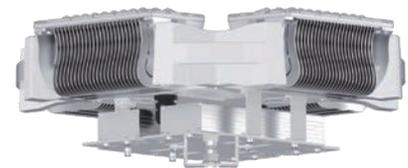

## ■製品サイズ

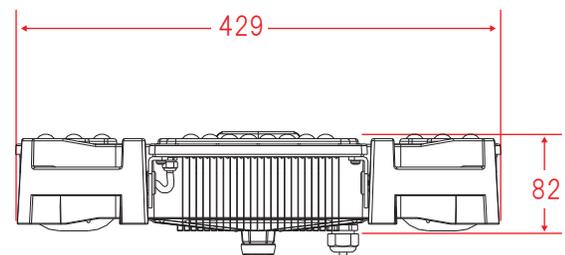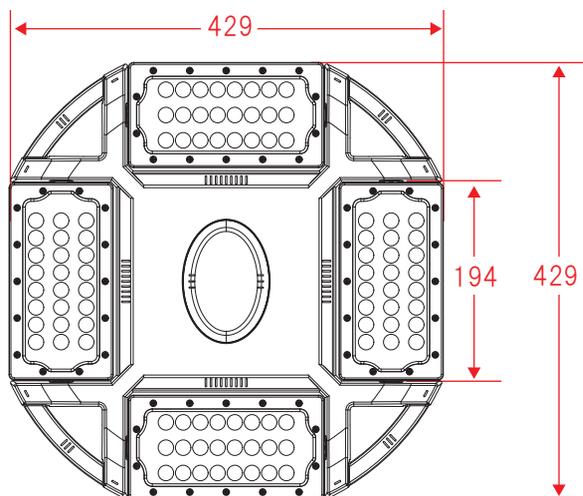

100W/150W/200W/240W

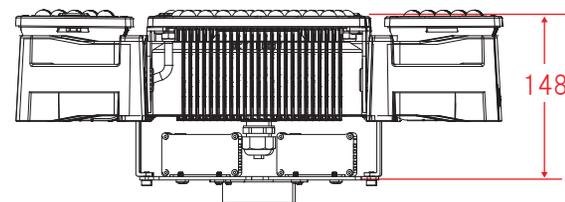


300W/400W

” IP68” の完全防水の充電式 LED ライト

# サンアイライト

韓国陸軍の厳しいテストにも合格し、戦車の常備品としても使われている耐久性抜群の LED ライト。  
水深 40m でも使用可能な特許技術の防水性と一回の充電で最大 108 時間まで使用可能。

SUN EYE LED Light  
Made in Korea

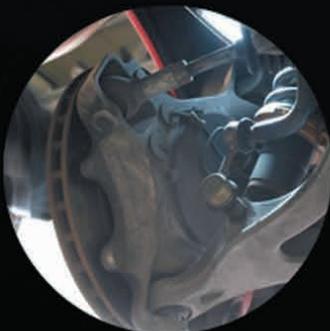

# サンアイライトの特徴！

## 雨や湿気にも強い防水

IP68 の完全防水型で湿気が多い地下での工事現場や水の中で作業をする水族館ではもちろん、釣りやスキューバダイビングなどでも使用可能。



## 充電式の LED ライト

携帯電話の充電器（USB）などでも充電が可能、10,400mAh の大容量のリチウムバッテリー内蔵しており明るさの調整で最短 8 時間～最長 108 時間まで使用可能。

SUN EYE LED Light

## 明るさ調整可能なスイッチ内蔵

3段階の明るさを調整可能で緊急灯としても使用可能な点滅機能。また、充電残量がわかる表示機能付き。

## 外部からの衝撃にも強いケース

照明の丸いカバーはポリカーボネートを使用し、外部からの衝撃に強く、薄い乳白色で目に優しく省エネ。



# 様々なオプション品付き

落下防止の  
ストラップ



充電時



3段階明るさ調整



釣り下げフックと  
鉄などにくっつける  
磁石付きホルダー



IP68

充電式多用途 LED

# サンアイライト

SUN EYE LED Light



サンアイライト  
仕様



品番

LI-SUN-17

LI-SUN-27

LI-SUN-37

サイズ

Φ35 X 170

Φ35 X 270

Φ35 X 370

色温度

昼色 / 電球色

機能

3段階明るさ調整 / 各段階で3秒長押しで消灯 / ON、OFF機能

リチウムバッテリー

3,000mAh

5,200mAh

10,400mAh

バッテリー残量揭示

4段階表示 (100%, 75%, 50%, 25%)

充電端子

micro USB

動作時間

8時間～108時間 ※点灯明るさによる