



高効率

170lm/w

RFA-FL10series


軽量・小型投光器**FL10**シリーズ

平面・垂直面・天井面に設置ができ、投光器として既存の架台をそのまま活用できる活用幅の広いタイプ。ヒートシンクにはAZ910 マグネシウムを採用し軽量化と伝熱性に優れた高品質な投光器。

Features

優れた放熱性

一体化ヒートシンクはAZ91Dマグネシウム合金を採用、材料が軽いと発熱・伝熱性能が優れるのは特徴です。

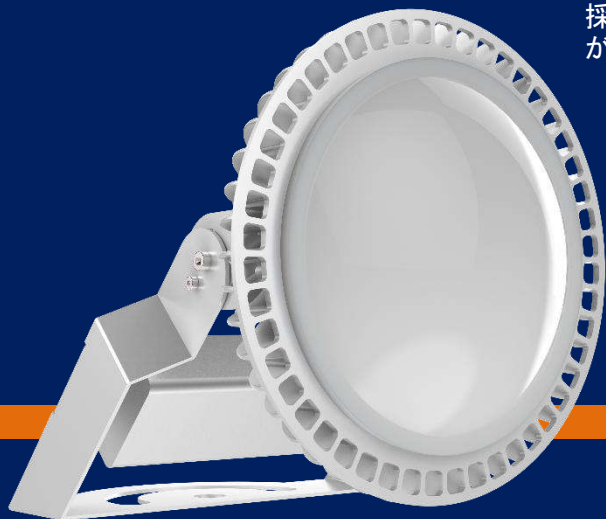


小型・軽量で仮設にも最適

ハイパワー器具ながら、φ320mm・4.3kgのコンパクトサイズのため、仮設置にも最適

コンセントプラグで仮設照明にも



オプションでコンセントプラグを付ける事で電気工事不要の仮設用照明として設置が可能となります



選べる4種類のレンズ

効率重視の透明レンズ、透明カバー（高効率タイプ）と、眩しさを抑える乳白カバー（ローグレアタイプ）をご用意。



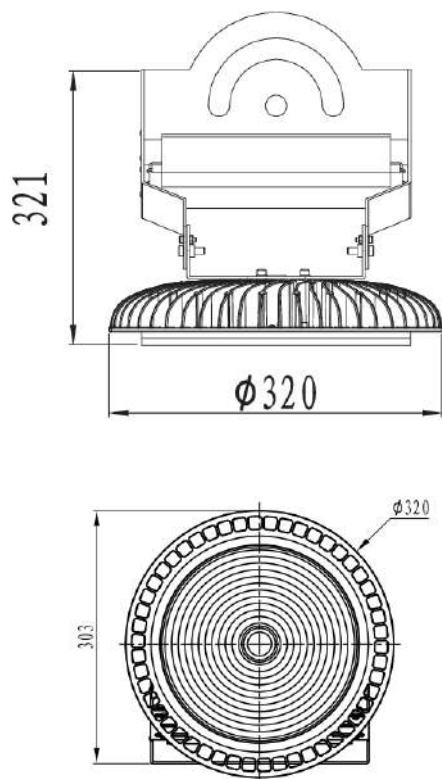

1 4種類のレンズカバー

効率重視
90°・60° レンズ

高出力
透明カバー

ローグレア
乳白カバー



2 高放射性能ヒートシンク



一体化ヒートシンクは
AZ91Dマグネシウム合
金を採用、材料が軽いと
発熱・伝熱性能が優れる
のは特徴です

3 オプションガードカバー



オプションでガードカ
バーの取付可能

共通仕様

品番	RFA-FL10-180-xxx (レンズ)	RFA-FL10-240-xxx (レンズ)
消費電力	180W	240W
器具光束	30,600lm	40,800lm
発行効率	170lm/w	
寸法	L320mm×W320mm×321Hmm	
重量	4.3kg	
定格電圧	AC100V~277V	
保護等級	IP65	
動作環境	-40℃~+50℃	
演色性	Ra75	
色温度	5000K	

配光角

効率重視
90°・60° レンズ

高出力
透明カバー

ローグレア
乳白カバー



品番

60d・90d

120d

M