



最大動作環境温度

85°C

RFA-HB6series

超高温環境向けHB6シリーズ



高温動作環境専用で作られた特殊な器具。

85°Cまでの超高温環境でも安定して使用できるよう、専用チップと専用強化ガラス熱伝導に優れた器具本体を兼ね備えた器具になります。

高炉や温度上昇が見込まれる過酷な環境でご使用頂ける高温専用器具です


Features



高温専用LEDチップ

セラミックスをパッケージ材質として採用し、高温環境でも安定した性能を維持できます


ヒートシンクにもグラフェン熱伝導技術を用いて放射性脳を協会しています



高温強化ガラス


高い透過率と、高い安全率を兼ね備えた強化ガラスを採用しています。

高温環境でも明るく、安心をご提供いたします

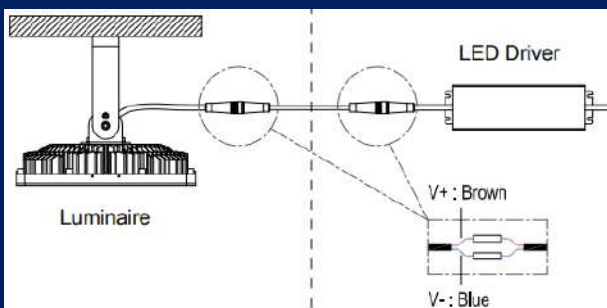器具設置環境
-40°C~+85°C電源設置環境
-40°C~+50°C

自在なブラケット

角度を自在に調整できるブラケットを搭載しており、軽斜面、垂直面、正面、天井面など、様々な環境で使用可能です

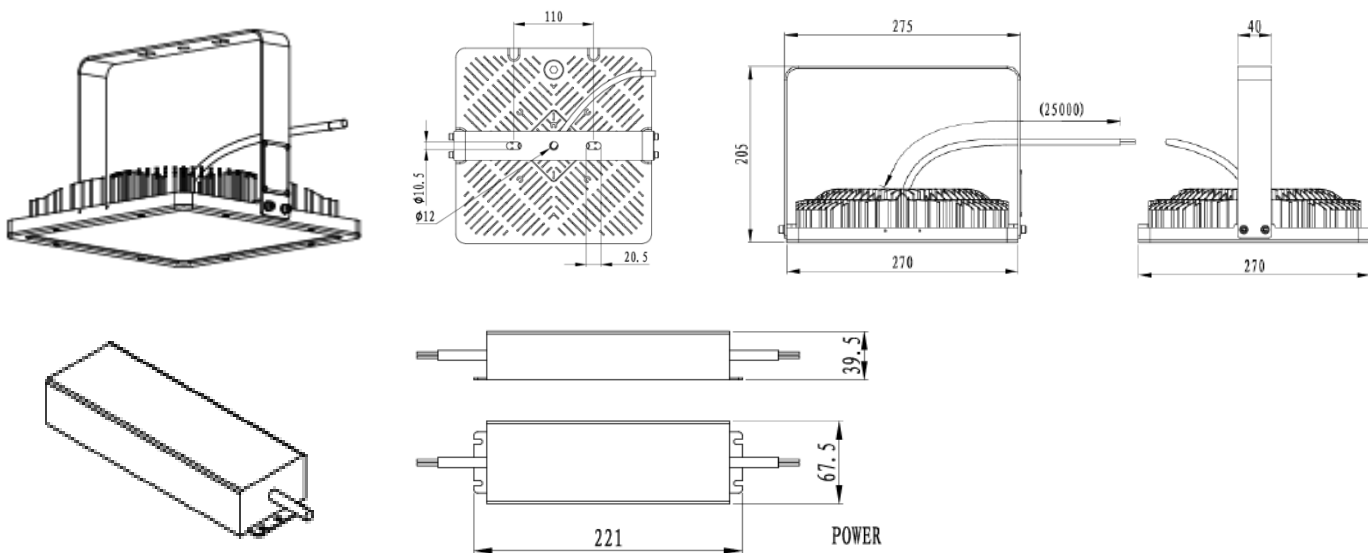

共通仕様

型番	RFA-HB6-150	RFA-HB6-200W
消費電力	150W	200W
器具光束	21,750lm	29,000lm
発光効率	145lm/w	
定格電圧	AC100V~277V	
保護等級	IP65	
寸法	L270mm×W270mm×H224.5mm	
重量	8.1kg	
動作環境	-40℃~+85℃	
演色性	Ra75	
配光角度	120°	

設置環境イメージ



高温対応10mケーブル付属

