


ROOFEARTH

RFA-ST11モデル

**工事不要 自立型
ソーラーLED街路灯**

**単管に挿すだけで電気工事不要！
バッテリー搭載で停電時も継続点灯！**

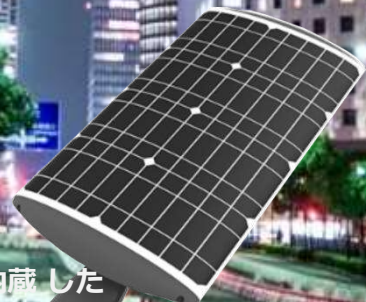

LED灯具本体にソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーと人感センサーを内蔵したオールインワンタイプの街路灯。電気の無い場所でも、仮設照明としても、電気工事不要でどんな場所でも設置可能。停電状況に左右されないため災害時対策としても効果絶大。電気代を一切使用しない究極のハイブリッド照明

	RFA-ST11-10	RFA-ST11-20
消費電力	10W	20W
全光束	1700lm	3400lm
光束	170lm/w	
色温度	2700K(3000K/4000K/5000K)	
照射角度	100° × 160°	
ソーラーパネル素材	単結晶シリコン	
ソーラーパネルモジュール容量	12V,20W	
ソーラーパネルの効率	Min18%	
バッテリー種類	リチウムリン酸鉄バッテリー LIFePO	
バッテリー容量	≥84Wh	
IP等級	IP66	
傾斜角度	0° ~+10°	
取付ポールサイズ	60mm	
使用環境温度	0℃~+40℃	
使用環境湿度	15%~90%RH	
製品保証	3年	
推奨ポール高さ	3m~6m	
連続点灯時間	8時間	4時間




水平設置




垂直設置

- ・バッテリーインテリジェントコントローラーとPIRセンサーは光源の内側に組み込まれており、システムに接続するだけで、簡単かつ迅速にインストールできます
- ・時間の調光：1晩で5段階のインテリジェント調光、夜明けに自動点灯
- ・センサーモード：PIRセンサーと調光時間は調整可能な遅延時間に達する可能性があります
- ・省電力モード：点灯時間を延長するために開いたときの電圧によって出力電流を調整しました
- ・経路、田舎道、公園、庭、中庭・仮設工事現場などに適用可能




軽量で安定した性能と費用対効果の高い、柔軟なソーラーパネルにより、高い耐久性を実現




インテリジェントコントローラー、RIPセンサー、バッテリーが内蔵されています



電源の明るさ、作業時間、有望時間の遅延は、リモートコントローラーで調整可能



エネルギーの損失を更に減らすためのRIPセンサー



0°~+10°調整可能な傾斜取付ブラケット



RIPセンサー
(人感センサー)
取付ブラケット
(傾斜角度調整可)
ON/OFF