



出幅

118mm

RFA-TB22series

看板用専用**TB22**シリーズ


看板の為に開発された配光は広告をより鮮やかします。安心のIP66で現代の照明に必要な防水機能を備えています。軽量で設置も簡単な事から工期も抑えられます。2種類のレンズを配置しランプ直下まで明るく効果的に照射します。出幅が**118mm**を大幅にサイズダウン。10KVの雷サージと、ダブル防水設計で外的要因からも安心して使用頂けます。

Features



均一照射設計

円形レンズと正方形レンズをずらして配置することで、照明の均一性をUP、ランプの直下の暗い区域を効果的に改善できます。

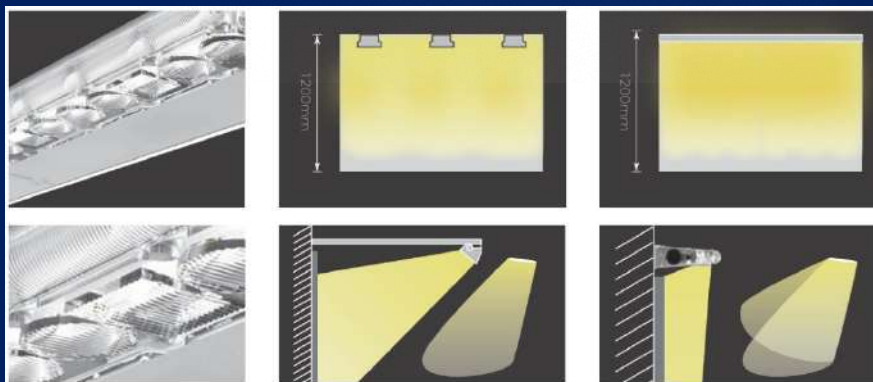

出幅が少なく軽量

PC材質を多く使用している器具は、軽量で且つ、器具幅はわずか118mmで看板のイメージを損ねることなく、外的要因の影響なども受けにくい設計となっています。軽量・看板専用の配光でより効果的に看板を照射します






共通仕様


ラインナップ	600mm	900mm	1200mm	1800mm
消費電力	8W	12W	16W	24W
器具光束	1,040lm	1,560lm	2,080lm	3,120lm
発光効率	130lm/w			
定格電圧	AC100V～277V			
保護等級	IP66			
動作環境	-30℃～+45℃			
演色性	Ra80			
ビーム角	39°×16°			
色温度	3000K・4000K・5000K・6500K			

個別仕様 | 600mm

	型番	RFA-TB22-600
	寸法	L600.5mm×W118mm×H41mm
	重量	2.0kg

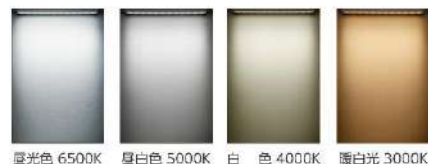

24W 16W 12W 8W

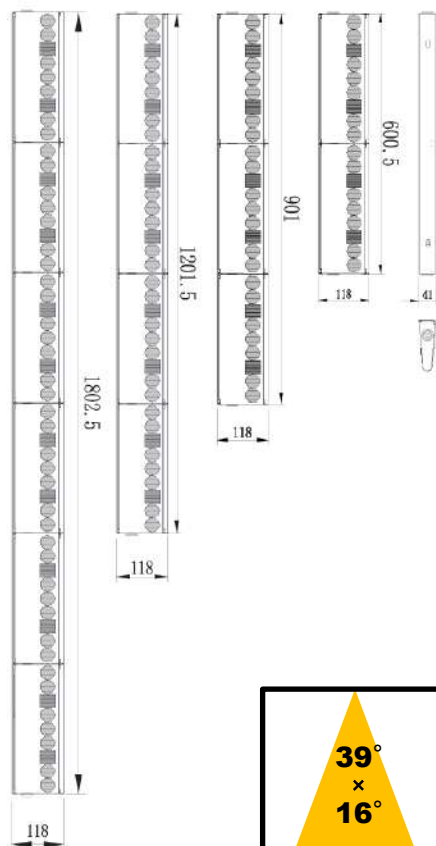

個別仕様 | 900mm

	型番	RFA-TB22-600
	寸法	L900.1mm×W118mm×H41mm
	重量	2.7kg

個別仕様 | 1200mm

	型番	RFA-TB22-1200
	寸法	L1201.5mm×W118mm×H41mm
	重量	3.6kg

個別仕様 | 1800mm

	型番	RFA-TB22-1800
	寸法	L1802.5mm×W118mm×H41mm
	重量	5.4kg

