

DL シリーズ 屋外常設 SMD




仕様

	DL2.5	DL3.1	DL3	DL4	DL5	DL6
ピクセルピッチ (mm)	2.5	3.125	3.9	4.8	5.95	6.25
モジュールサイズ (mm)	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250
パネルサイズ (mm)	1000×750×93	1000×500×94 1000×750×94	1000×500×91 1000×750×91	1000×500×91 1000×750×91	1000×500×95 1000×750×95	1000×500×91 1000×750×91
ピクセル (dot)	400×300	320×160 320×240	256×128 256×192	208×104 208×156	168×84 168×126	160×80 160×120
材質	アルミ					
重量(kg/panel)	26	26	25.5	26.5	26.5	26.5
輝度(nit)	4000	4500	5500	5500	6500	6500
階調(bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	2000
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	700/233	665/222	750/250	720/240	750/250	750/250
IPレベル (フロント/リア)	IP65/IP54					
取付/メンテナンス	リア	フロント&リア				

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DN シリーズ 屋外常設 SMD

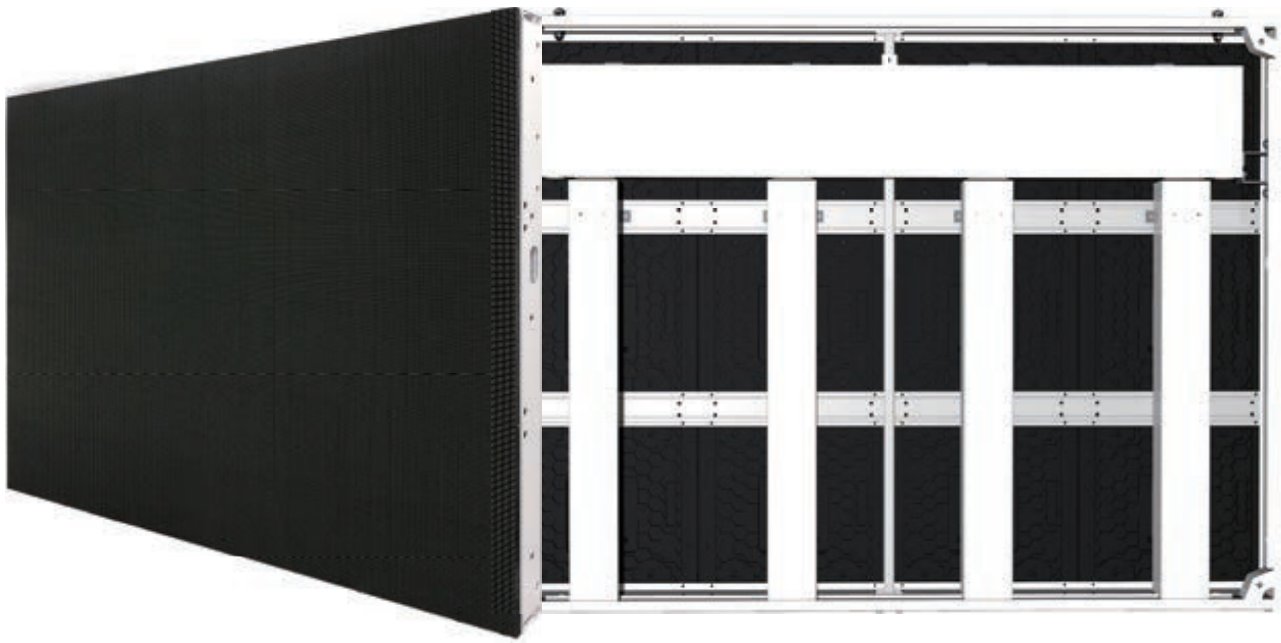


仕様

	DN3	DN4	DN5	DN6	DN8	DN10W	DN10	DN16
ピクセルピッチ (mm)	3.8	4.44	5.7	6.66	8.88	10	10.66	16
モジュールサイズ (mm)	320×320	320×320	320×320	320×320	320×320	320×320	320×320	320×320
パネルサイズ (mm)	1280×960×93			1280×960×96			1280×960×98	
ピクセル (dot)	336×252	288×216	224×168	192×144	144×108	128×96	120×90	80×60
材質	アルミ							
重量(kg/panel)	38	38	38	38	38	38	39	39
輝度(nit)	5000	5500	6500	6500	6500	6500	8000	8500
階調(bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	16
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840	1920	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	670/223	720/240	750/250	750/250	750/250	750/250	380/126	410/136
IPレベル (フロント/リア)	IP65/IP54							
取付/メンテナンス	フロント&リア							

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

COB 4K LEDビジョン DQF シリーズ 屋内常設

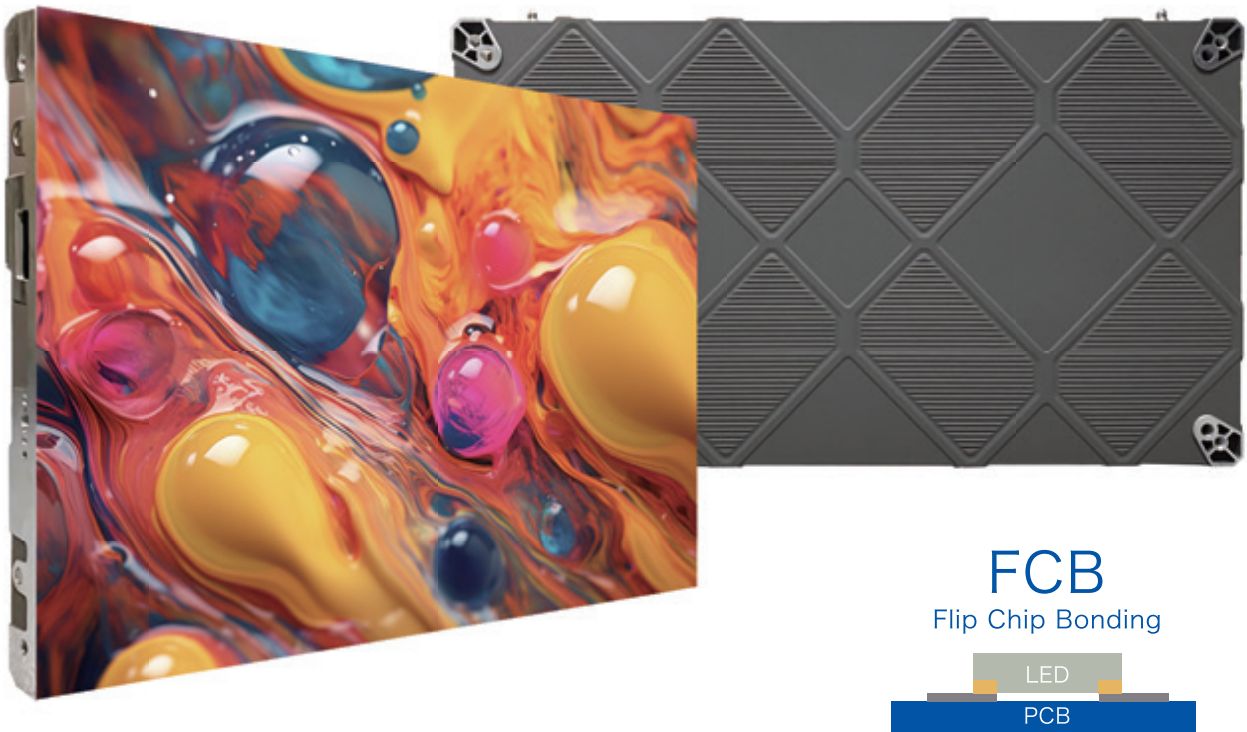


仕様

	DQF0.7	DQF1.2	DQF1.5
ピクセルピッチ (mm)	0.78	1.25	1.56
パネルサイズ (mm)	600×337.5×37	600×337.5×37	600×337.5×37
ピクセル (dot)	768×432	480×270	384×216
LEDタイプ	COB 1R1G1B (フリップチップ)	COB 1R1G1B (フリップチップ)	COB 1R1G1B (フリップチップ)
材質	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ
重量(kg)	4.6	4.5	4.5
輝度(nit)	600	600	600
階調(bit)	16	13	13
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	320	260	300
取付/メンテナンス	フロント	フロント	フロント

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

COB 4K LEDビジョン DDFシリーズ 屋内常設

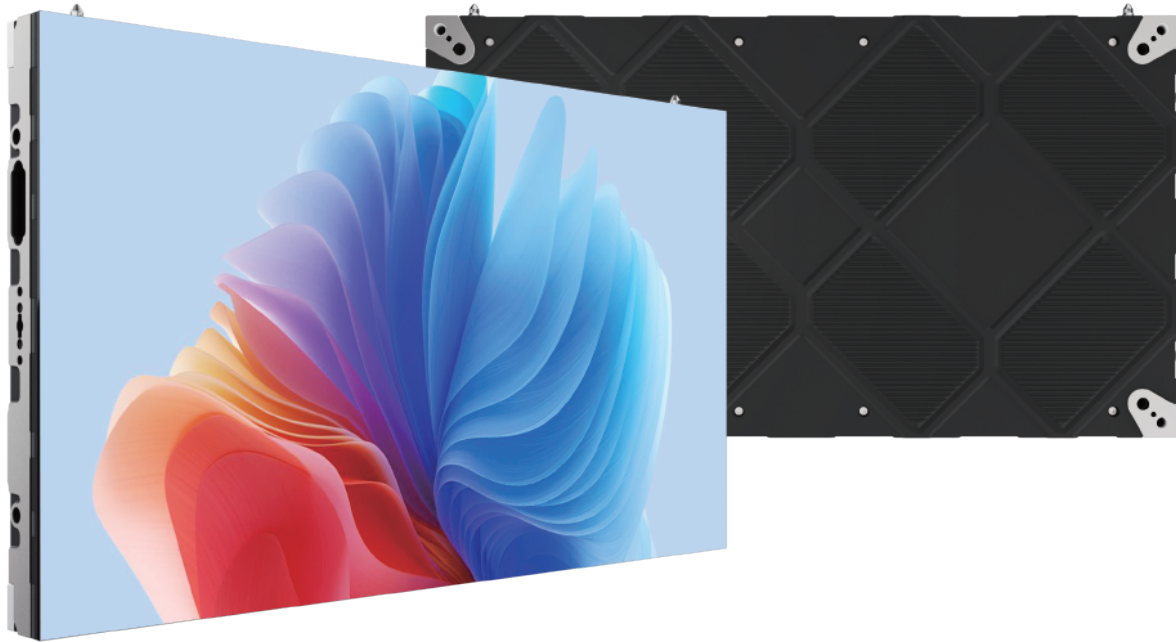

仕様

	DDF1.5	DDF1.9
ピクセルピッチ (mm)	1.58	1.9
パネルサイズ (mm)	608×342×37	608×342×37
ドットピッチ(dot)	384×216	320×180
LEDタイプ	COB 1R1G1B(フリップチップ)	COB 1R1G1B(フリップチップ)
材質	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ
重量(kg/panel)	5.2	5.2
輝度(nit)	600~1500	600~1000
階調(bit)	13	13
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	340 (1500 nits)	260 (1000 nits)
取付/メンテナンス	フロント	フロント

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DX シリーズ 屋内常設 SMD



仕様

	DX1.9	DX2	DX2.9	DX3	DX5
ピクセルピッチ (mm)	1.95	2.4	2.97	3.9	5.95
パネルサイズ (mm)	1000×500×48	1000×500×48	1000×500×48	1000×500×48	1000×500×48
ピクセル (dot)	512×256	416×208	336×168	256×128	168×84
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
重量(kg)	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
輝度(nit)	3500 1000	4000 1200	4000 1200	4000 1200	4000 1200
階調(bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	460/155 650/220	554/185 576/192	540/180 580/193	540/180 560/187	605/205 650/220
取付/メンテナンス	フロント				

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DGM シリーズ 屋内仮設 SMD




仕様

	DGM1.9	DGM2.6	DGM3.9
ピクセルピッチ(mm)	1.95	2.6	3.9
LEDタイプ	SMD 1212 black	SMD 1415 black	SMD 2020 black
パネルサイズ (mm)	500x500x70	500x500x70	500x500x70
ピクセル (dot)	256×256	192×192	128×128
材質	ダイキャストマグネシウム	ダイキャストマグネシウム	ダイキャストマグネシウム
重量(kg)	7	7	7
輝度 (nit)	800	1000	1000
階調(bit)	16	16	16
リフレッシュレート(Hz)	7680	7680	7680
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	510/170	520/220	635/215
IP 保護等級 (フロント/リア)	IP30	IP30	IP30
メンテナンス	フロント/リア	フロント/リア	フロント/リア

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

ポスター型LEDビジョン

屋内用

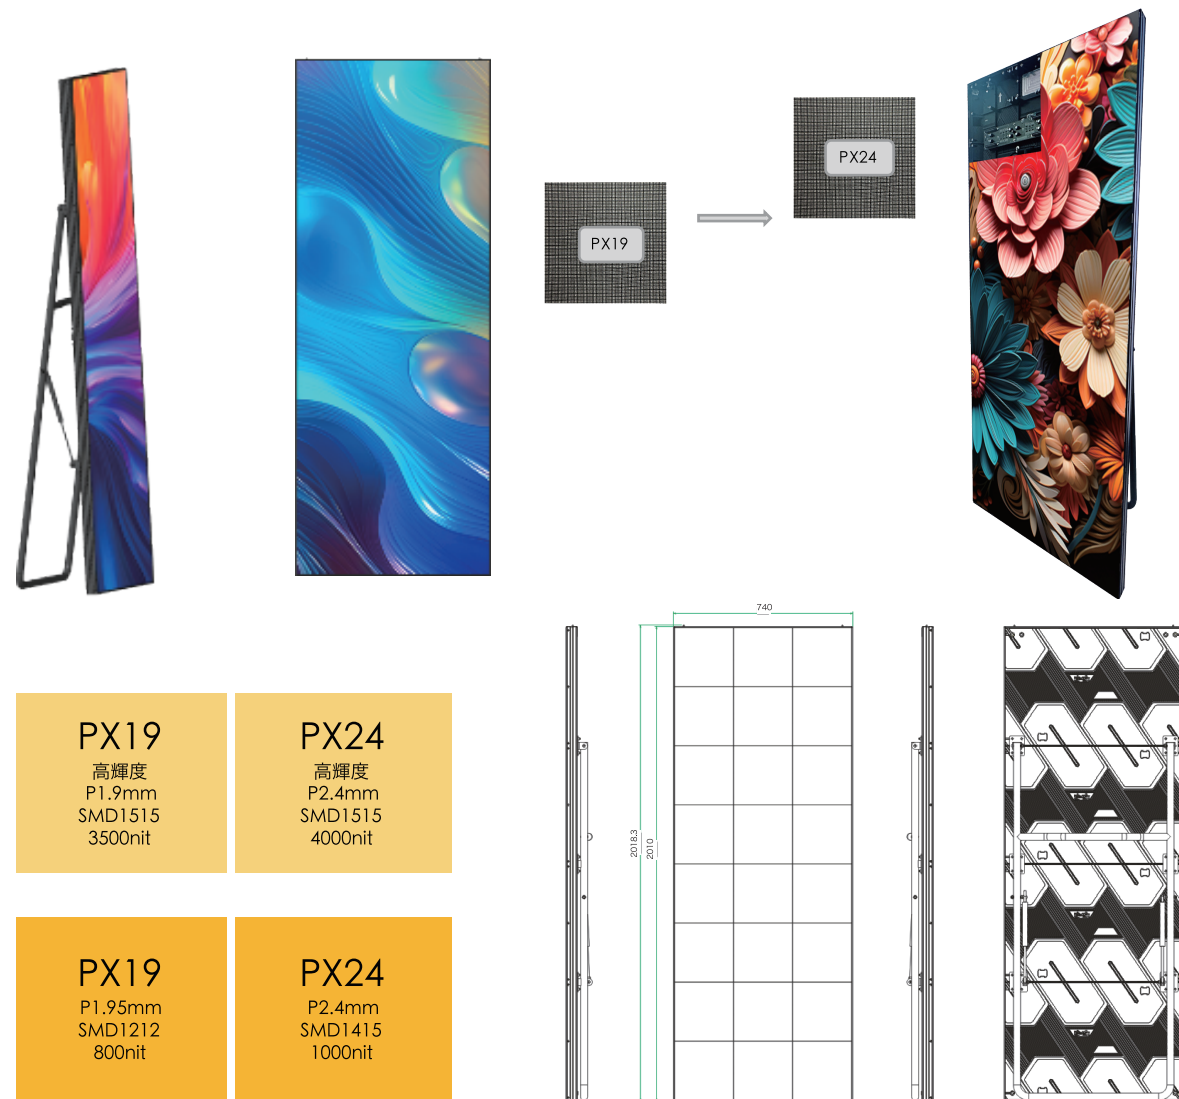

モデル	PX19	PX19 高輝度	PX24	PX24 高輝度
ピクセルピッチ (mm)	1.95		2.4	
モジュールサイズ (mm)	250×250			
キャビネットサイズ (mm)	750*2000*48mm			
解像度 (dot)	384*1024		312*832	
素材	アルミダイカスト			
重量 (kg/ ㎡)	43.5			
ランプタイプ	SMD1212	SMD1515	SMD1415	SMD1515
輝度 (nit)	800	3500	1000	4000
消費電力 (最大)	580/ ㎡	465/ ㎡	505/ ㎡	520/ ㎡
グレースケール (bit)	14			
リフレッシュレート (Hz)	3840			
IP(フロント / リア)	IP30			
メンテナンス	フロント			

自立スタンド型LEDビジョン (片面・両面)

屋外用

キャスター付き・アンカー固定タイプ選択可能
表示面・全体サイズ カスタマイズ製作可能
スピーカー内蔵



【参考仕様】 P3.125mm 400×800 両面					
モジュール	ピクセル構成	1R1G1B	表示	表示サイズ	400mm800mm
	解像度	64*64		解像度	128*256
	ピッチ	3.125mm		視野角	水平：140° / 垂直：140°
	モジュールサイズ	200mm*200mm		輝度	≥5000cd/m2
本体	材質	亜鉛メッキ / アルミニウム	電気	リフレッシュレート	3840Hz
	外形寸法	500mm*1700mm*140mm		最大消費電力	560W/1 台
	重量	60kg		平均消費電力	190W/1 台
	メンテナンス方法	リアメンテナンス		電圧供給	AC240/100V ±10% 50/60Hz
	保護等級	IP65		使用温度	-40° C ~ +80° C
	防護	防湿、防カビ、防塩水噴霧 防塵、防水		使用湿度	10%～90%

