


完成図

屋外防水接続 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

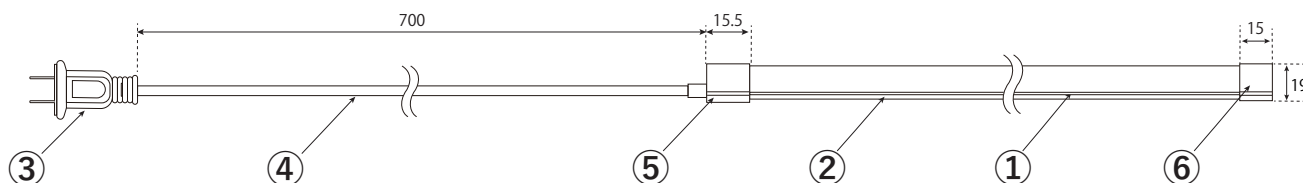

※単位: mm

② 本体端面図	⑤ 電源キャップ	⑥ エンドキャップ	③ PSE プラグ

	名 称	材 質	摘 要
①	LED	COB	COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	白色 / 乳半
③	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ
④	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑤	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工
⑥	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	演色性	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
NFAC-COB-100V-3000K	1099 lm	720球 (/m)	100V 50/60Hz	14W (/m)	83 以上	100mm	215g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	専用コード 100V直結 または Fケーブル
NFAC-COB-100V-3400K	1105 lm									
NFAC-COB-100V-6000K	1194 lm									
NFAC-COB-100V-6700K	1226 lm									

オプション品

姿 図

直線アルミチャンネル (3cm / 1m)	直線透明樹脂チャンネル (3cm/1m)	
※1つの専用電源コードにて最大40mまで使用可能 ※本体最長さ20mまで40m使用の場合は2本 ※全ての製品は電源及びエンドを加工の上納品となります		