

NORMAL


COB ノーマルノイフレックス仕様書

Neu Flex®
https://www.neuflex.jp

COB Normal Neu Flex (100V)

2025.01

完成図 屋内・屋外兼用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

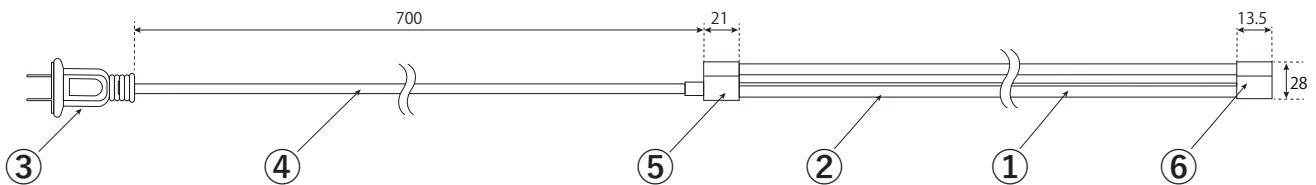

※単位: mm

② 本体端面図	⑤ 接続キャップ	⑥ エンドキャップ	③ PSE プラグ

	名 称	材 質	摘 要
①	LED	COB	COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	白色 / 乳半
③	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ
④	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑤	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工
⑥	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用


仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	演色性	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
NFNM-COB-100V-2700K	456 lm	720球 (/m)	100V 50/60Hz	14W (/m)	83 以上	100mm	310g (/m)	-20~60℃ 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180℃	最大 30mまで 使用可能	専用コード 100V直結 または Fケーブル
NFNM-COB-100V-3000K	448 lm									
NFNM-COB-100V-5000K	466 lm									
NFNM-COB-100V-6500K	493 lm									

オプション品

姿 図

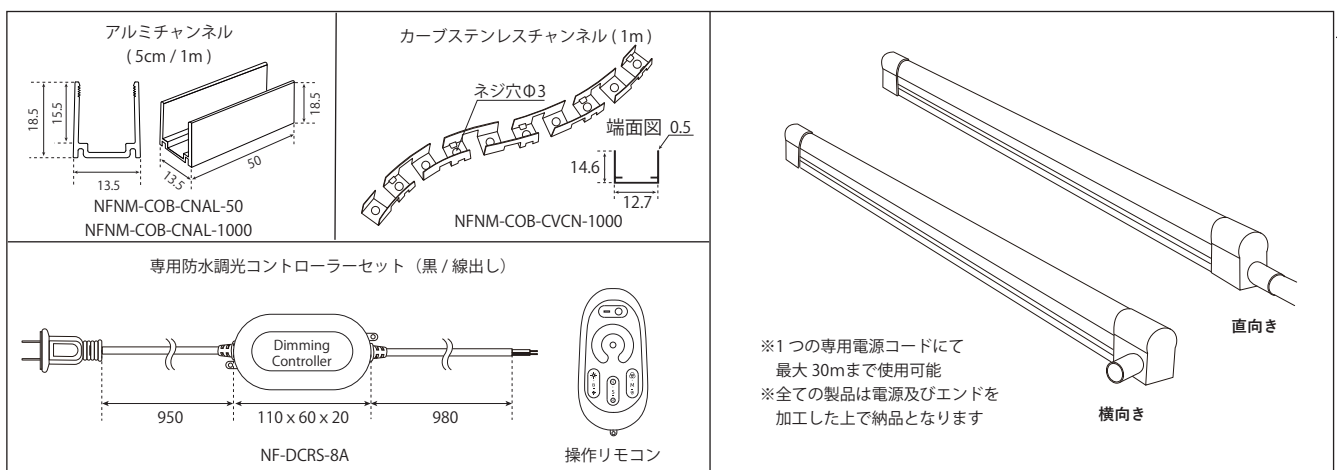

※1つの専用電源コードにて
最大30mまで使用可能
※全ての製品は電源及びエンドを
加工した上で納品となります