

FRT100 COB テープライト仕様書 (屋内用)


Neu Flex®
http://www.neuflex.jp

FRT100 COB Tape Light (100V)

2025.01

姿 図

屋内接続用 ※COB (チップ・オン・ボード)

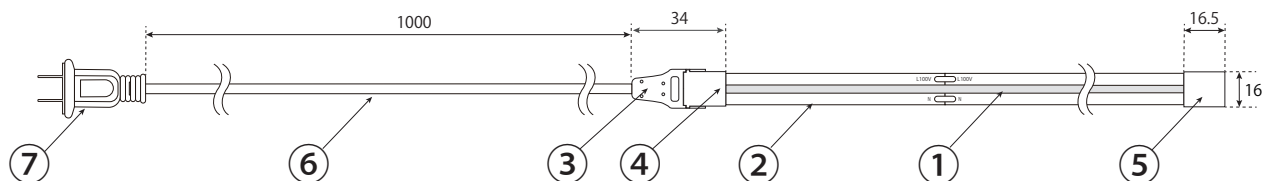

※単位: mm

② 本体端面図	③ 接続コネクタ	④ 接続キャップ	⑦ PSE プラグ

	名 称	材 質	摘 要
①	LED		COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
④	接続キャップ	ポリカーボネート	透明
⑤	エンドキャップ	シリコン	乳半シリコン
⑥	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑦	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	演色性	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接 続
FRT100-COB-100V-6000K	1409lm	1080球(/m) (540 x 2列)	100V 50/60Hz	15W (/m)	83 以上	100mm	98g (/m)	-20~60℃ 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180℃	最大 30mまで 使用可能	専用コード 100V直結 (整流器不要)
FRT100-COB-100V-5000K	1349lm									
FRT100-COB-100V-3000K	1352lm									
FRT100-COB-100V-2700K	1222lm									

オプション品

姿 図

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

連結コネクタセット	マウントクリップ	
C14 直線アルミチャンネル 5cm / 1m	C20 直線アルミチャンネルカバー付き 1m	

FRT100 COB テープライト仕様書 (屋外用)


Neu Flex®
http://www.neuflex.jp

FRT100 COB Tape Light (100V)

2025.01

姿 図

屋外防水接続用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

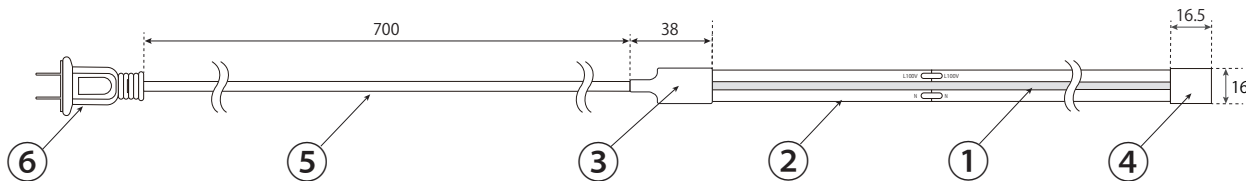

※単位: mm

② 本体端面図	③ 接続キャップ	⑦ PSE プラグ

	名 称	材 質	摘 要
①	LED		COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続キャップ	シリコン	乳半
④	エンドキャップ	シリコン	乳半
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
FRT100-COB-100V-6000K	1409lm	1080球(/m) (540 x 2列)	100V 50/60Hz	15W (/m)	100mm	98g (/m)	-20~60℃ 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180℃	最大 30mまで 使用可能	専用コード 100V直結 (整流器不要)
FRT100-COB-100V-5000K	1349lm								
FRT100-COB-100V-3000K	1352lm								
FRT100-COB-100V-2700K	1222lm								

オプション品

姿 図

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

防水連結線コネクタースセット FRT100-CLC-15-IPSET	マウントクリップ FRT100-PMC	屋内コネクタース姿図 屋外コネクタース姿図
C14 直線アルミチャンネル 5cm / 1m OPC14-CHALS-50 / OPC14-CHALS-1000	C20 直線アルミチャンネルカバー付き 1m OPC20-CHALCS-1000	