

COB ジャックロープライト仕様書（防水）

Neu Flex®

<http://www.neuflex.jp>

株式会社ルーファース


COB Jack Rope Light / 100V

2024.01

承認図

防水連結用

※ COB とは（チップ・オン・ボード）

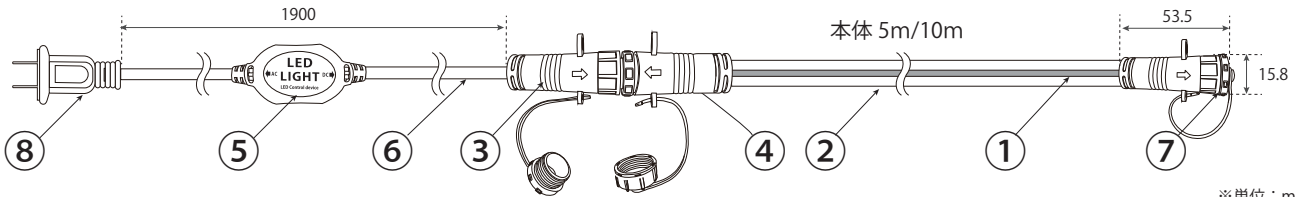

※単位：mm

② 本体端面図	⑥ 整流器 (8A)	③ ジャックキャップ	④

	名 称	材 質	摘 要
1	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
2	本体	シリコン	透明
3	オスピン電源コネクター	PVC	白色
4	メスピンのコネクター	PVC	白色
5	整流器	PVC	白色 / 二重絶縁 / 8A / 安全ヒューズ付き
6	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
7	保護キャップ	PVC	白色
8	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

カラー	電球色	昼白色	電球色	昼白色
長さ	5m	5m	10m	10m
品番	RF-COB-5M-100V-WW	RF-COB-5M-100V-W	RF-COB-10M-100V-WW	RF-COB-10M-100V-W
消費電力	35W (7W/m)	36.5W (7.3W/m)	70W (7W/m)	73W (7.3W/m)
全光束(lm)	3200lm	3350lm	5900lm	6350lm
重量(g)	450g	450g	900g	900g
定格入力電圧	AC 100V			
入力周波数	50Hz / 60Hz			
使用環境温度	-20℃～60℃（本体シリコン～180℃）			
最大接続長さ	専用電源コード使用で50mまで			
接続	100V専用コード接続（※他のコードの使用はしないで下さい。）			

オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

連結コネクターセット RF-COB-CCP	専用延長コード（3m） RF-COB-EXDCB	強力磁石クリップ RF-COB-MMC	専用防水調光コントローラーセット（黒） RF-COB-DCRS-8A
-------------------------------------	--	-----------------------------------	--