



LED 懸垂灯線出し

45w

5000K / 3000K



水銀灯 500Wと同等の明るさの軽量 LED ランプ。

倉庫や工場の室内はもちろん、屋外の工事現場でも使用可能な IP65。


消費電力・CO2 排出量を約 85%削減でき、大幅な節電を実現。

Specification


品番：RF-LB04-45W-N /RF-LB04-45W-WW

色温度(K)	5000K	3000K	重量(g)	1200g
消費電力(W)	45(±5%)		配光角	180°
入力電圧(V)	AC100～240		使用温度	-20～40°
全光束	6700lm	5600lm	周波数(Hz)	50/60
光効率(lm)	148lm	126lm	防水評価	IP65
演色性(Ra)	70以上	80以上	工事現場、工場、倉庫、駐車場、防犯灯など	


Figure of Structure

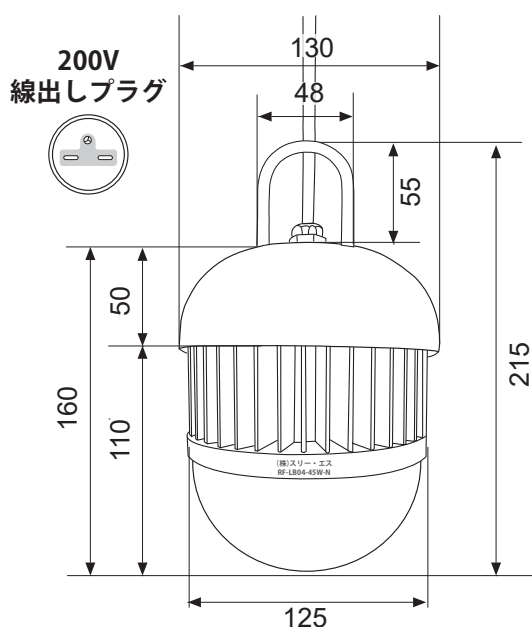

直下照度特性

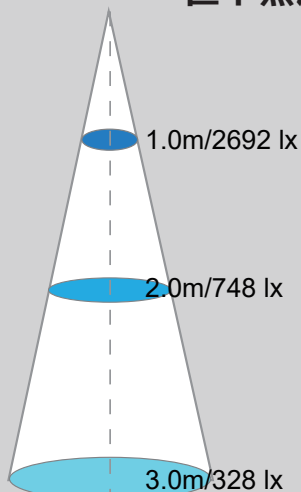

RF-LB04-45W-N

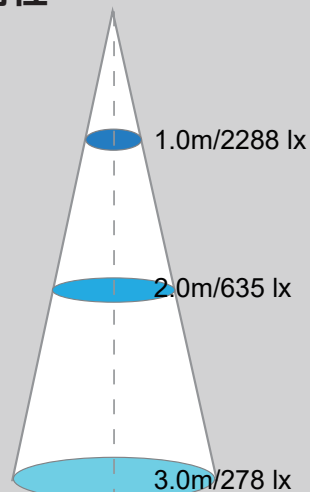

RF-LB04-45W-WW



LED 非常用懸垂灯

45w



水銀灯 500Wと同等の明るさの軽量 LED ランプ。

倉庫や工場の室内はもちろん、屋外の工事現場でも使用可能な IP65。

消費電力・CO2 排出量を約 85%削減でき、大幅な節電を実現。

Specification

品番 : RF-ELB04-45W-N



【本体仕様】

色温度(K)	5000K	演色性(Ra)	75以上
消費電力(W)	通常時 45(±5%)	重量(g)	1150g(電源コード含まず)
入力電圧(V)	AC100~240	配光角	180°
全光束	通常時 6700lm / 非常時4020lm	使用温度	-20~40°
バッテリー	リチウム電池	周波数(Hz)	50/60
バッテリー容量	5000MAx6(56W/H)	防水評価	IP65
充電時間	約8時間~10時間	コード	VCTF 0.75mmx3芯 5m(黒)
充電回数	1000回	本体材質	アルミニウム合金(白塗布)
バッテリー点灯時間	約90分(約60%照度)	レンズ材質	ポリカーボネート

【バッテリーボックス仕様】

寸法	370xΦ80	作動温度	0℃ ~ 35℃(結露なきこと)
重量	3100g(バッテリー含む)	保存温度	-20℃ ~ 40℃(結露なきこと)
コード	VCTF 0.75mmx3芯 5m(黒)	湿度	25 ~ 85% RH
プラグ	200V 平形	環境対応	鉛フリー、有害物質フリー
材質	アルミニウム合金(白塗布)	防水評価	IP65 相当

全体図 Overall view

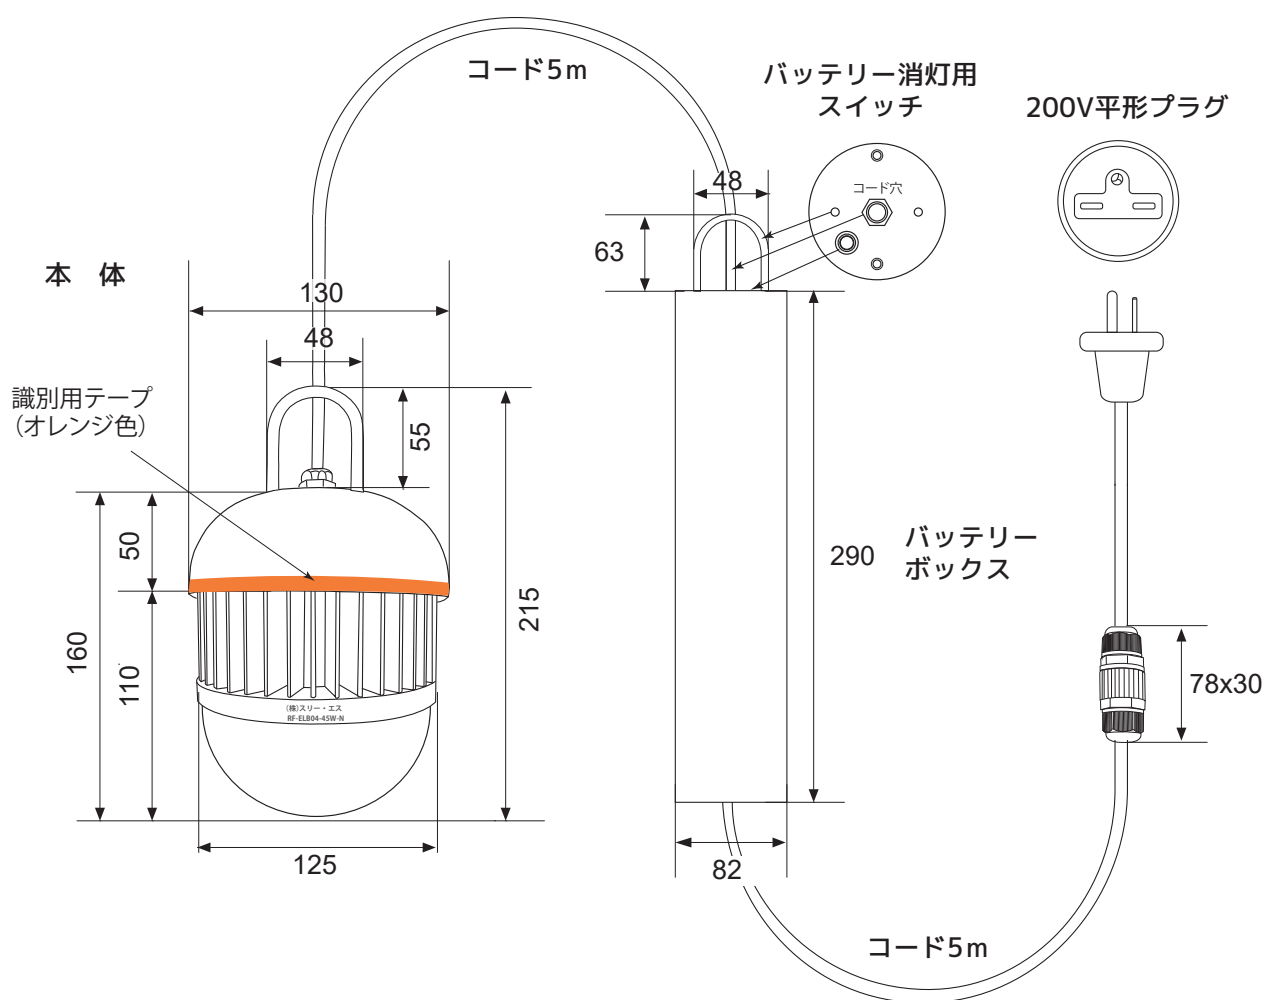


スイッチの作動

- ・プラグを刺したら緑灯がついて点灯と共に充電されます。
- ・停電時とプラグを抜いたら自動的にバッテリーに切り替わり点灯します。
- ・プラグを抜きバッテリー点灯時にスイッチを4秒ほど長押しすると消灯します。
- ・再び点灯させる為にはプラグをもう一度刺すと自動的に緑灯が点灯し本体灯が点灯します。

配光図 Direct Luminance

通常時 (100%)

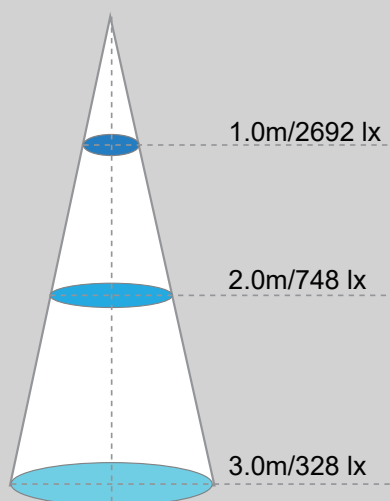

非常時 (60%)

